
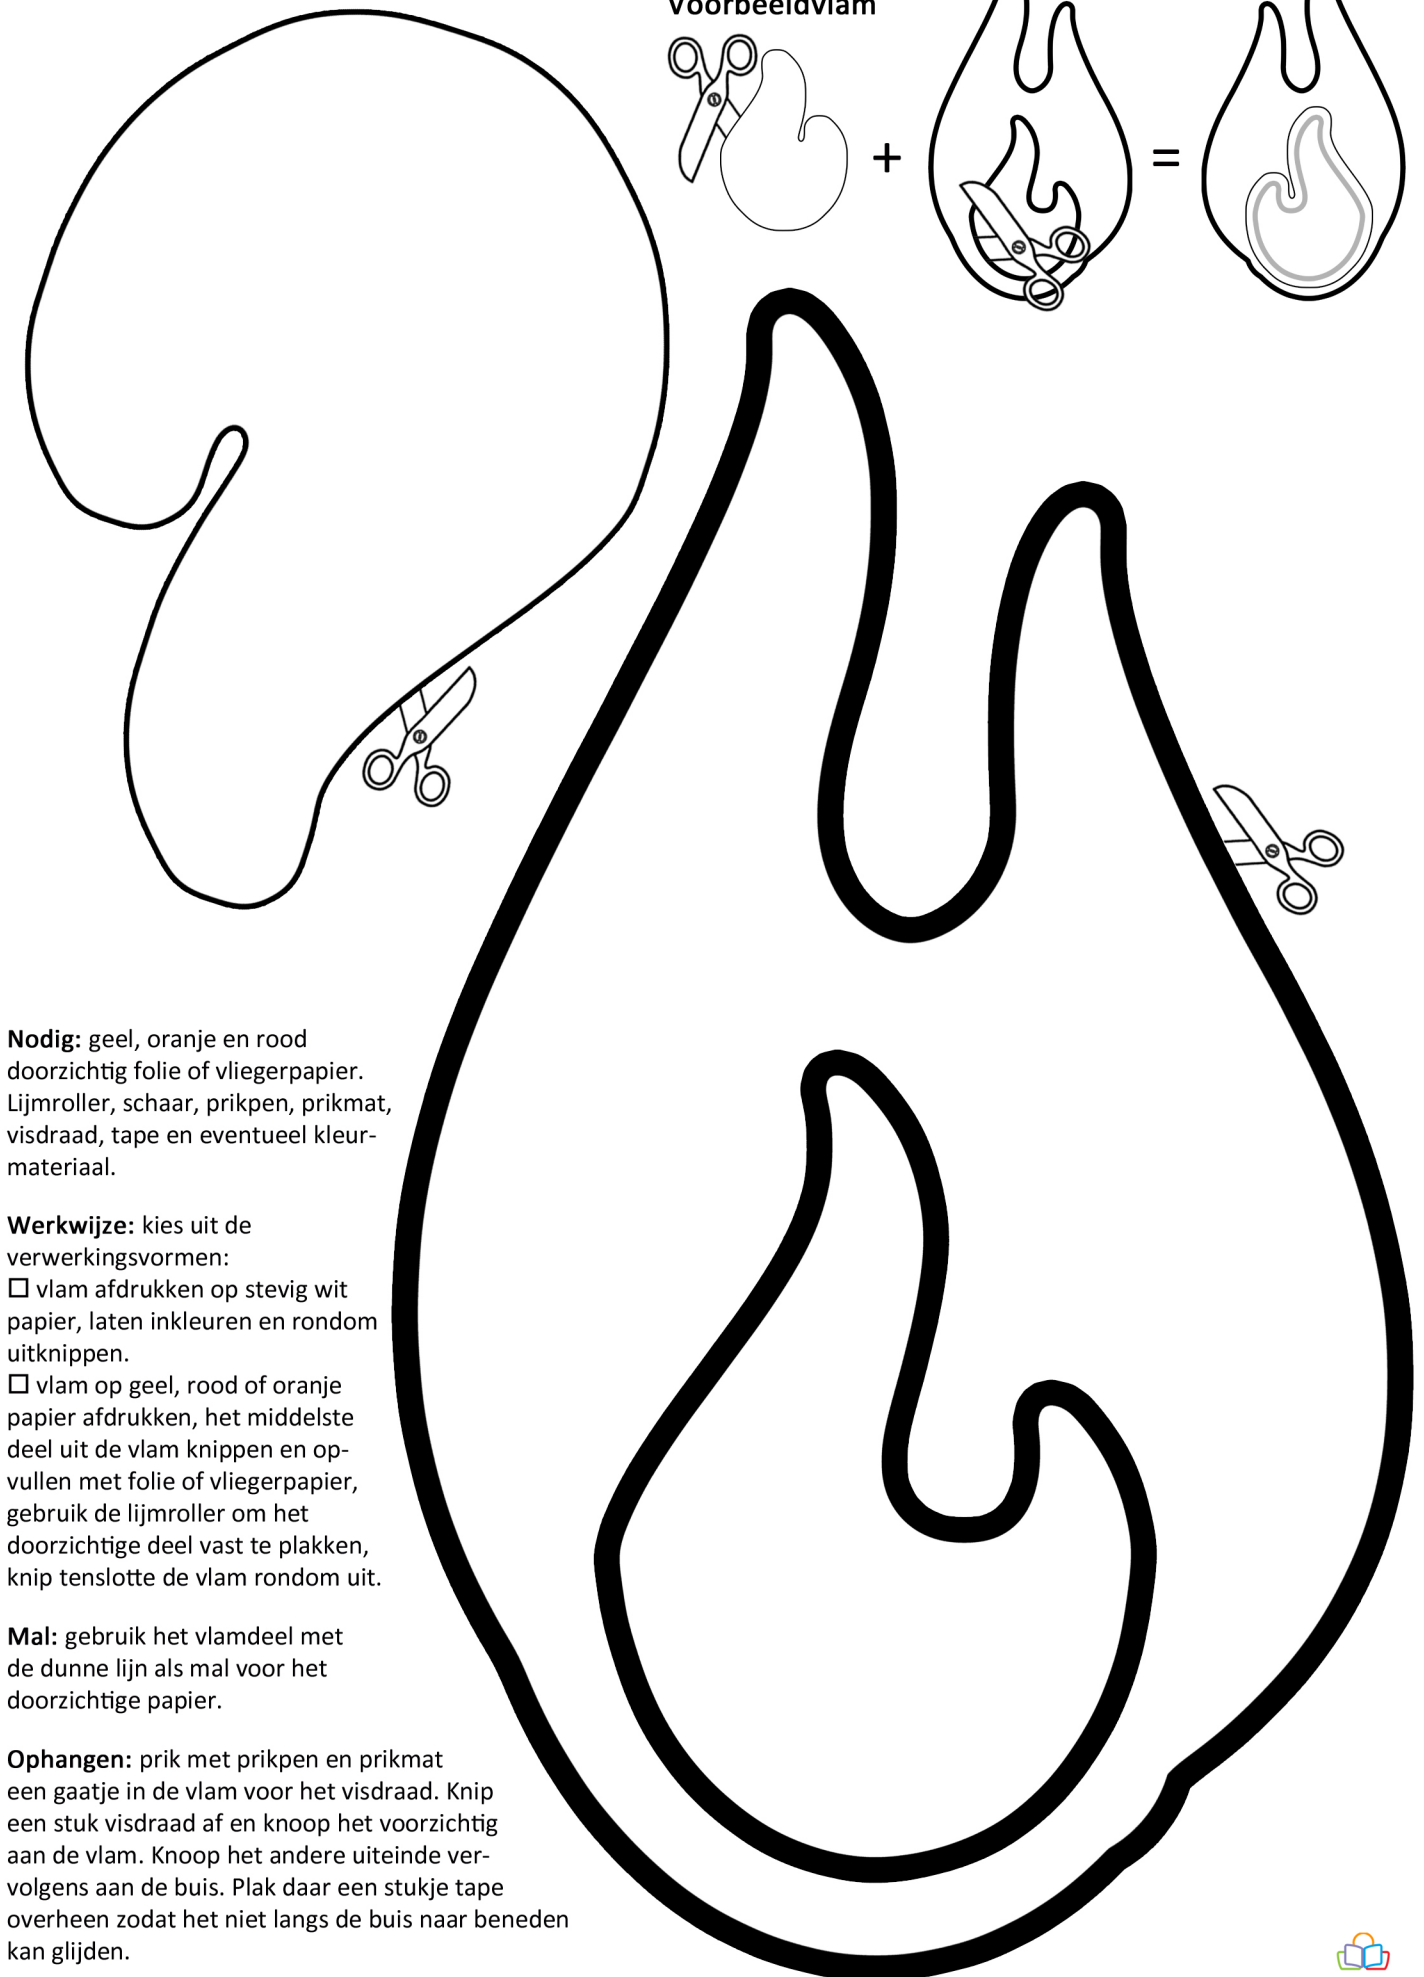


Voorbeeldvlam

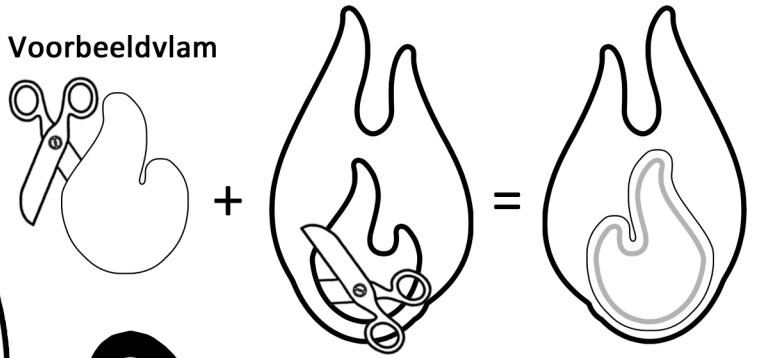

Nodig: geel, oranje en rood doorzichtig folie of vliegerpapier. Lijmroller, schaar, prikpen, prikmat, visdraad, tape en eventueel kleurmateriaal.

Werkwijze: kies uit de verwerkingsvormen:




☐ vlam afdrukken op stevig wit papier, laten inkleuren en rondom uitknippen.

☐ vlam op geel, rood of oranje papier afdrukken, het middelste deel uit de vlam knippen en opvullen met folie of vliegerpapier, gebruik de lijmroller om het doorzichtige deel vast te plakken, knip tenslotte de vlam rondom uit.

Mal: gebruik het vlamdeel met de dunne lijn als mal voor het doorzichtige papier.

Ophangen: prik met prikpen en prikmat een gaatje in de vlam voor het visdraad. Knip een stuk visdraad af en knoop het voorzichtig aan de vlam. Knoop het andere uiteinde vervolgens aan de buis. Plak daar een stukje tape overheen zodat het niet langs de buis naar beneden kan glijden.

Voorbeeldvlam

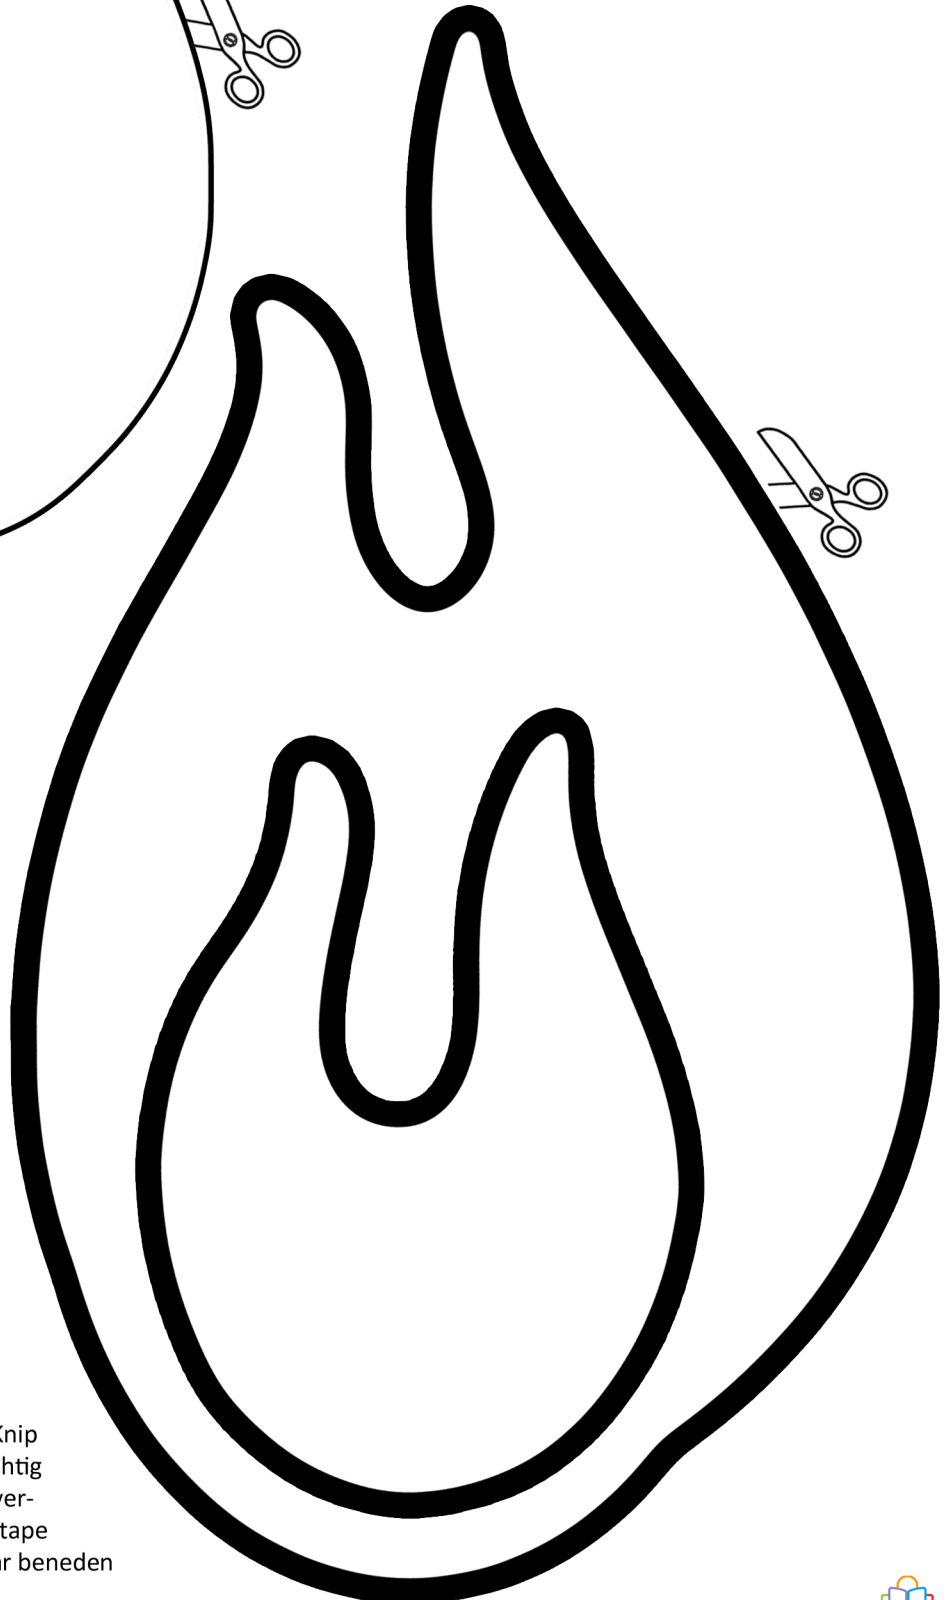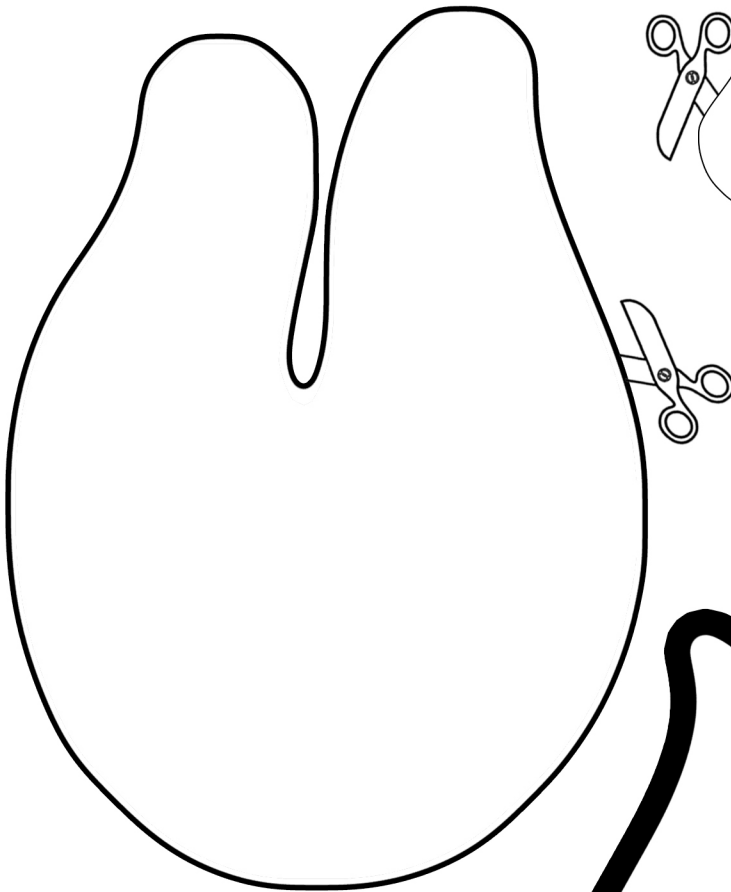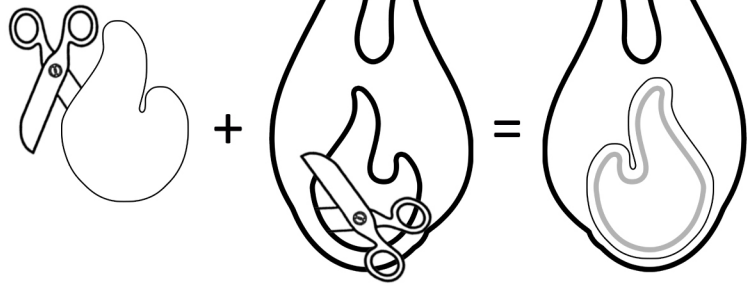

Nodig: geel, oranje en rood doorzichtig folie of vliegerpapier. Lijmroller, schaar, prikpen, prikmat, visdraad, tape en eventueel kleur-materiaal.




Werkwijze: kies uit de verwerkingsvormen:

- ☐ vlam afdrukken op stevig wit papier, laten inkleuren en rondom uitknippen.
- ☐ vlam op geel, rood of oranje papier afdrukken, het middelste deel uit de vlam knippen en opvullen met folie of vliegerpapier, gebruik de lijmroller om het doorzichtige deel vast te plakken, knip tenslotte de vlam rondom uit.

Mal: gebruik het vlamdeel met de dunne lijn als mal voor het doorzichtige papier.

Ophangen: prik met prikpen en prikmat een gaatje in de vlam voor het visdraad. Knip een stuk visdraad af en knoop het voorzichtig aan de vlam. Knoop het andere uiteinde vervolgens aan de buis. Plak daar een stukje tape overheen zodat het niet langs de buis naar beneden kan glijden.

Voorbeeldvlam

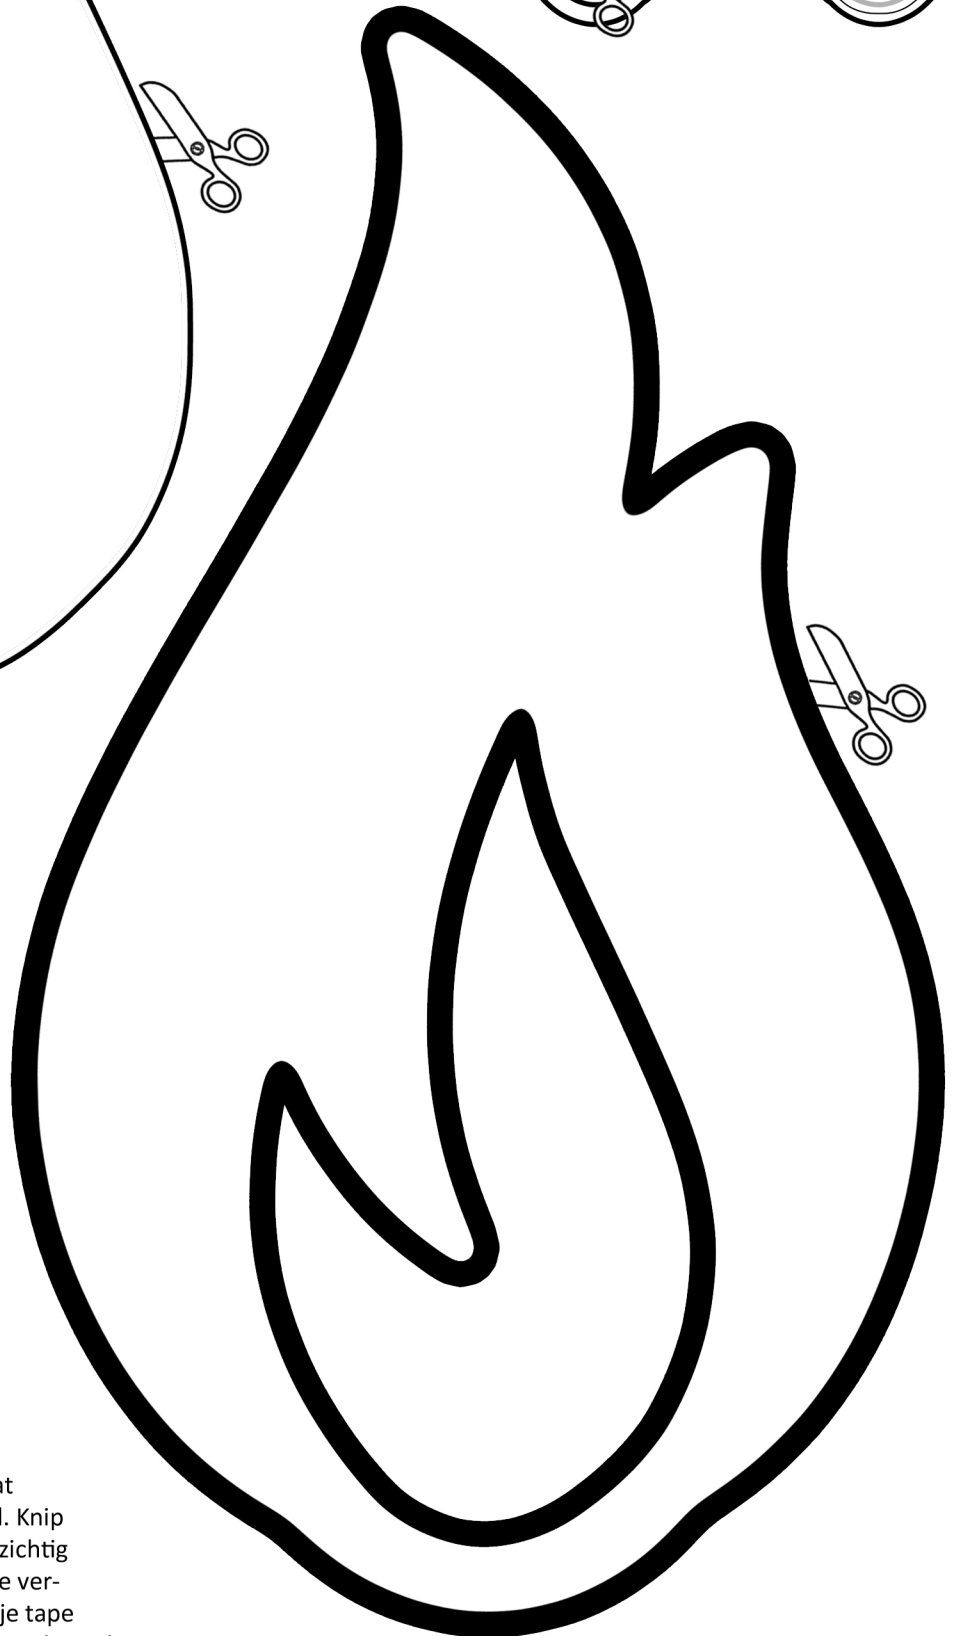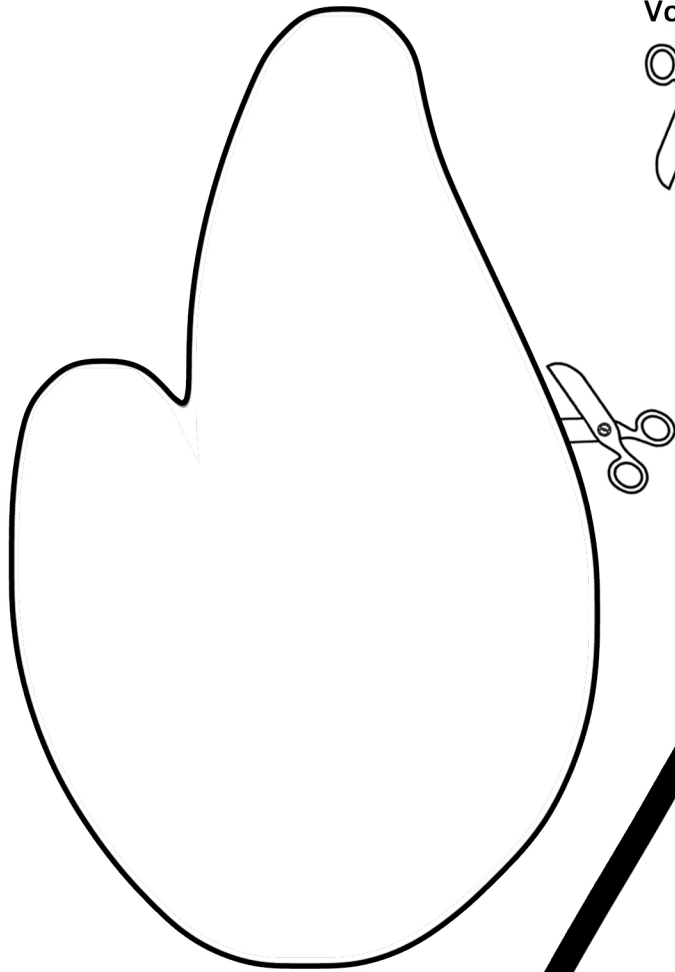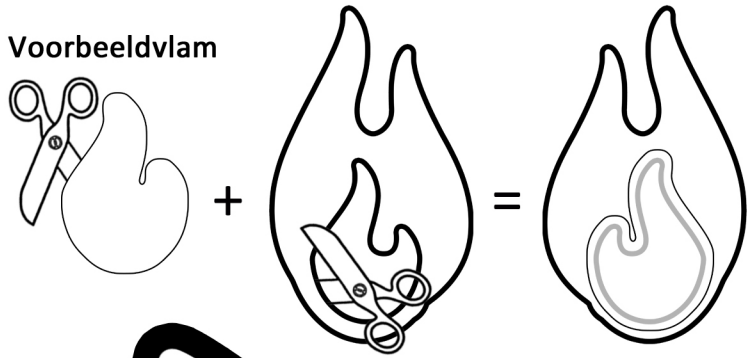

Nodig: geel, oranje en rood
doorzichtig folie of vliegerpapier.
Lijmroller, schaar, prikpen, prikmat,
visdraad, tape en eventueel kleur-
materiaal.


Werkwijze: kies uit de
verwerkingsvormen:

☐ vlam afdrukken op stevig wit
papier, laten inkleuren en rondom
uitknippen.


☐ vlam op geel, rood of oranje
papier afdrukken, het middelste
deel uit de vlam knippen en op-
vullen met folie of vliegerpapier,
gebruik de lijmroller om het
doorzichtige deel vast te plakken,
knip tenslotte de vlam rondom uit.

Mal: gebruik het vlamdeel met
de dunne lijn als mal voor het
doorzichtige papier.

Ophangen: prik met prikpen en prikmat
een gaatje in de vlam voor het visdraad. Knip
een stuk visdraad af en knoop het voorzichtig
aan de vlam. Knoop het andere uiteinde ver-
volgens aan de buis. Plak daar een stukje tape
overheen zodat het niet langs de buis naar beneden
kan glijden.

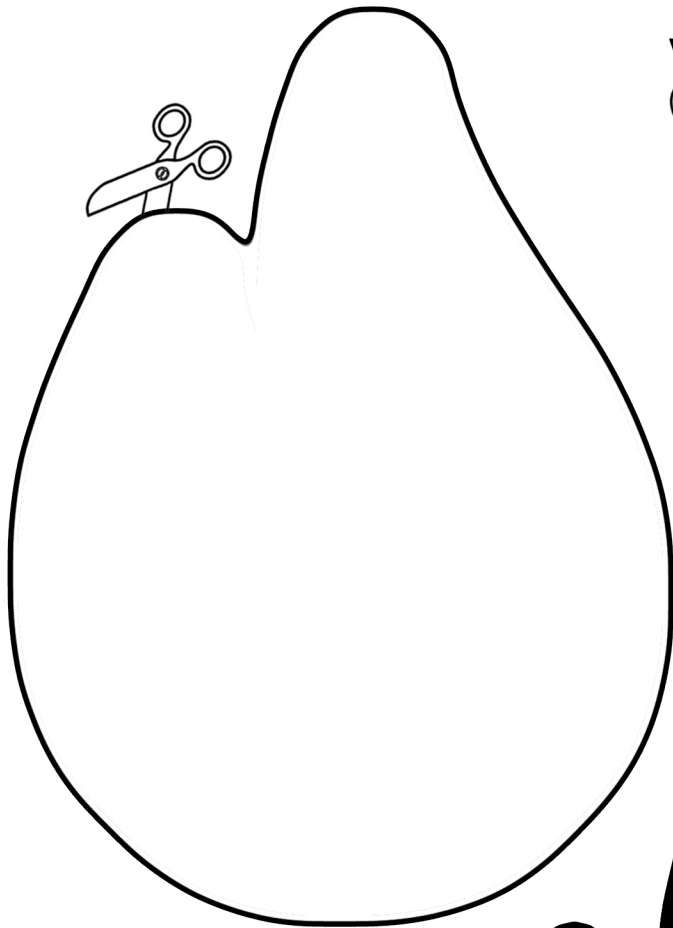

Voorbeeldvlam

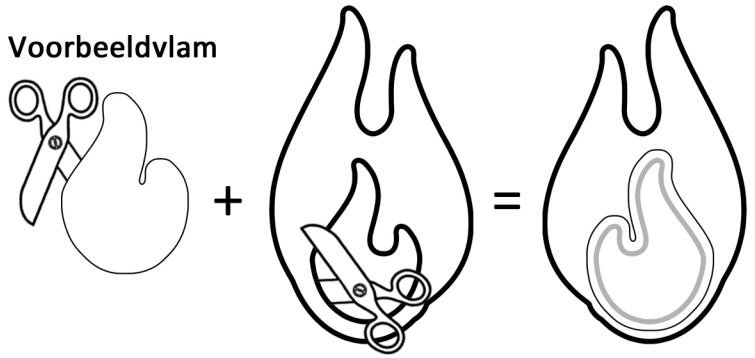

Nodig: geel, oranje en rood doorzichtig folie of vliegerpapier. Lijmroller, schaar, prikpen, prikmat, visdraad, tape en eventueel kleur-materiaal.


Werkwijze: kies uit de verwerkingsvormen:

☐ vlam afdrukken op stevig wit papier, laten inkleuren en rondom uitknippen.


☐ vlam op geel, rood of oranje papier afdrukken, het middelste deel uit de vlam knippen en opvullen met folie of vliegerpapier, gebruik de lijmroller om het doorzichtige deel vast te plakken, knip tenslotte de vlam rondom uit.

Mal: gebruik het vlamdeel met de dunne lijn als mal voor het doorzichtige papier.

Ophangen: prik met prikpen en prikmat een gaatje in de vlam voor het visdraad. Knip een stuk visdraad af en knoop het voorzichtig aan de vlam. Knoop het andere uiteinde vervolgens aan de buis. Plak daar een stukje tape overheen zodat het niet langs de buis naar beneden kan glijden.

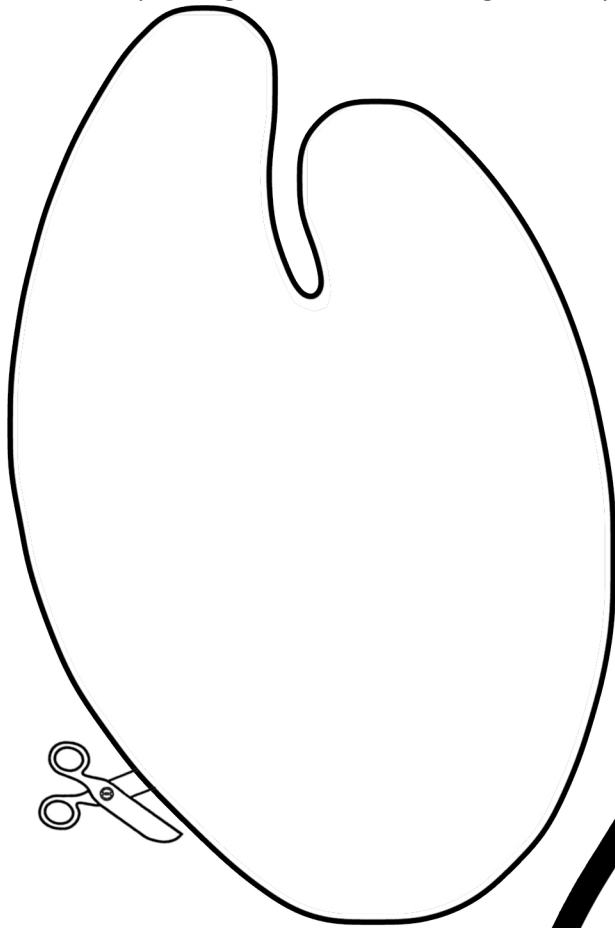

Voorbeeldvlam

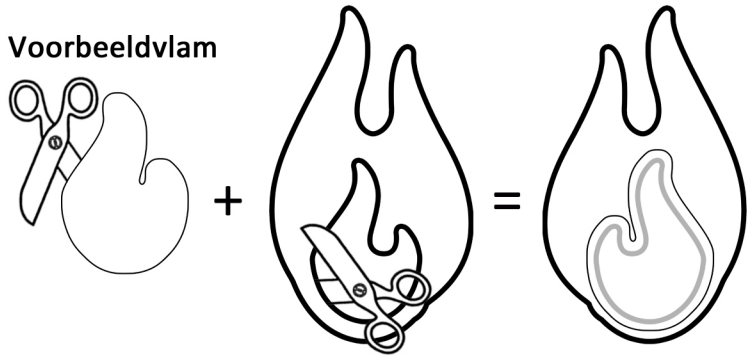

Nodig: geel, oranje en rood
doorzichtig folie of vliegerpapier.
Lijmroller, schaar, prikpen, prikmat,
visdraad, tape en eventueel kleur-
materiaal.


Werkwijze: kies uit de
verwerkingsvormen:

☐ vlam afdrukken op stevig wit
papier, laten inkleuren en rondom
uitknippen.

☐ vlam op geel, rood of oranje
papier afdrukken, het middelste
deel uit de vlam knippen en op-
vullen met folie of vliegerpapier,
gebruik de lijmroller om het
doorzichtige deel vast te plakken,
knip tenslotte de vlam rondom uit.

Mal: gebruik het vlamdeel met
de dunne lijn als mal voor het
doorzichtige papier.

Ophangen: prik met prikpen en prikmat
een gaatje in de vlam voor het visdraad. Knip
een stuk visdraad af en knoop het voorzichtig
aan de vlam. Knoop het andere uiteinde ver-
volgens aan de buis. Plak daar een stukje tape
overheen zodat het niet langs de buis naar beneden
kan glijden.

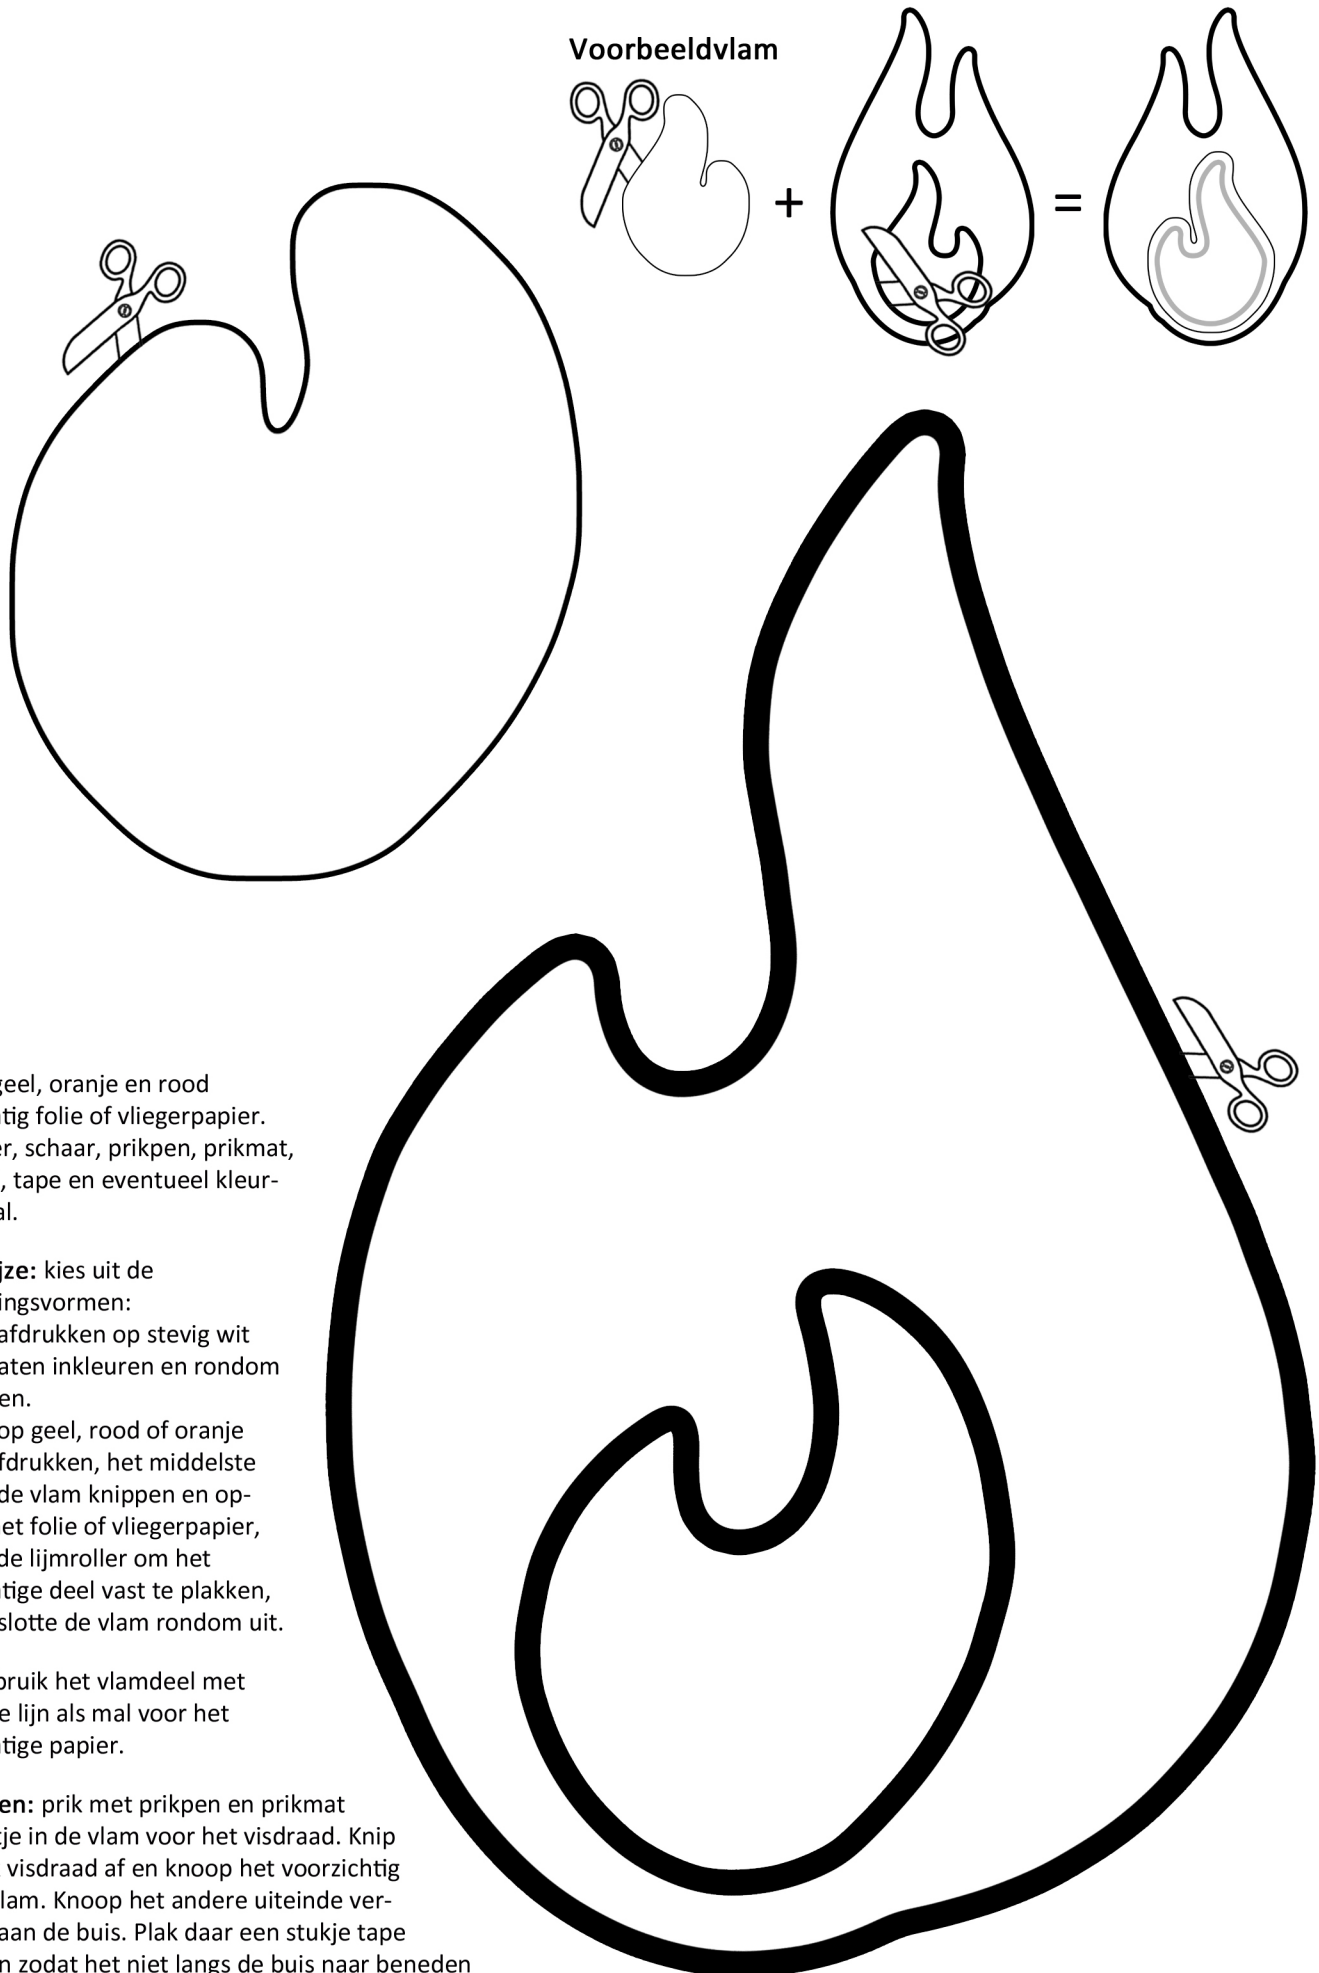

Nodig: geel, oranje en rood doorzichtig folie of vliegerpapier. Lijmroller, schaar, prikpen, prikmat, visdraad, tape en eventueel kleurmateriaal.

Werkwijze: kies uit de verwerkingsvormen:


☐ vlam afdrukken op stevig wit papier, laten inkleuren en rondom uitknippen.

☐ vlam op geel, rood of oranje papier afdrukken, het middelste deel uit de vlam knippen en opvullen met folie of vliegerpapier, gebruik de lijmroller om het doorzichtige deel vast te plakken, knip tenslotte de vlam rondom uit.

Mal: gebruik het vlamdeel met de dunne lijn als mal voor het doorzichtige papier.

Ophangen: prik met prikpen en prikmat een gaatje in de vlam voor het visdraad. Knip een stuk visdraad af en knoop het voorzichtig aan de vlam. Knoop het andere uiteinde vervolgens aan de buis. Plak daar een stukje tape overheen zodat het niet langs de buis naar beneden kan glijden.

Voorbeeldvlam

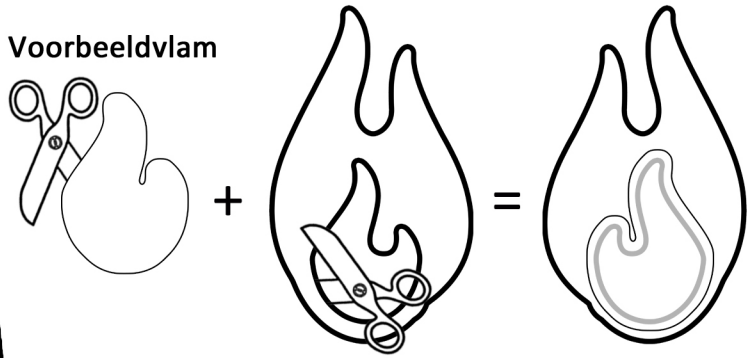

Nodig: geel, oranje en rood
doorzichtig folie of vliegerpapier.
Lijmroller, schaar, prikpen, prikmat,
visdraad, tape en eventueel kleur-
materiaal.

Werkwijze: kies uit de
verwerkingsvormen:


☐ vlam afdrukken op stevig wit
papier, laten inkleuren en rondom
uitknippen.

☐ vlam op geel, rood of oranje
papier afdrukken, het middelste
deel uit de vlam knippen en op-
vullen met folie of vliegerpapier,
gebruik de lijmroller om het
doorzichtige deel vast te plakken,
knip tenslotte de vlam rondom uit.

Mal: gebruik het vlamdeel met
de dunne lijn als mal voor het
doorzichtige papier.

Ophangen: prik met prikpen en prikmat
een gaatje in de vlam voor het visdraad. Knip
een stuk visdraad af en knoop het voorzichtig
aan de vlam. Knoop het andere uiteinde ver-
volgens aan de buis. Plak daar een stukje tape
overheen zodat het niet langs de buis naar beneden
kan glijden.

Voorbeeldvlam

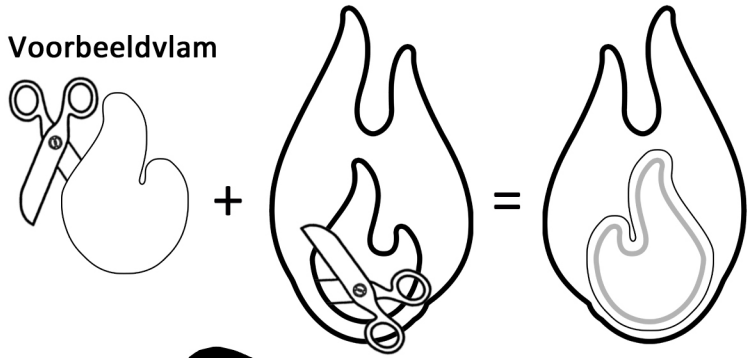

Nodig: geel, oranje en rood
doorzichtig folie of vliegerpapier.
Lijmroller, schaar, prikpen, prikmat,
visdraad, tape en eventueel kleur-
materiaal.


Werkwijze: kies uit de
verwerkingsvormen:

☐ vlam afdrukken op stevig wit
papier, laten inkleuren en rondom
uitknippen.



☐ vlam op geel, rood of oranje
papier afdrukken, het middelste
deel uit de vlam knippen en op-
vullen met folie of vliegerpapier,
gebruik de lijmroller om het
doorzichtige deel vast te plakken,
knip tenslotte de vlam rondom uit.

Mal: gebruik het vlamdeel met
de dunne lijn als mal voor het
doorzichtige papier.

Ophangen: prik met prikpen en prikmat
een gaatje in de vlam voor het visdraad. Knip
een stuk visdraad af en knoop het voorzichtig
aan de vlam. Knoop het andere uiteinde ver-
volgens aan de buis. Plak daar een stukje tape
overheen zodat het niet langs de buis naar beneden
kan glijden.

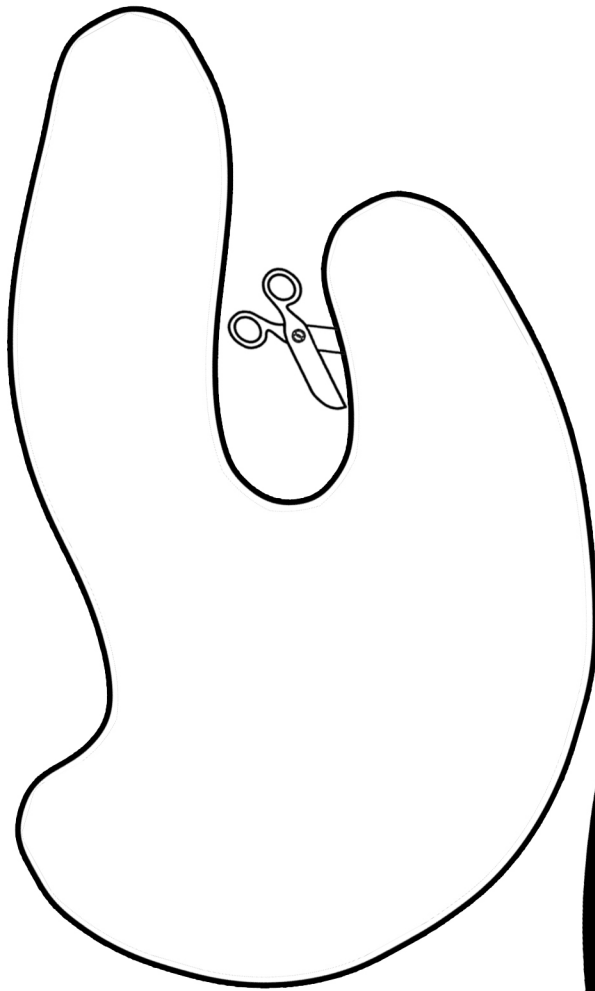

Voorbeeldvlam

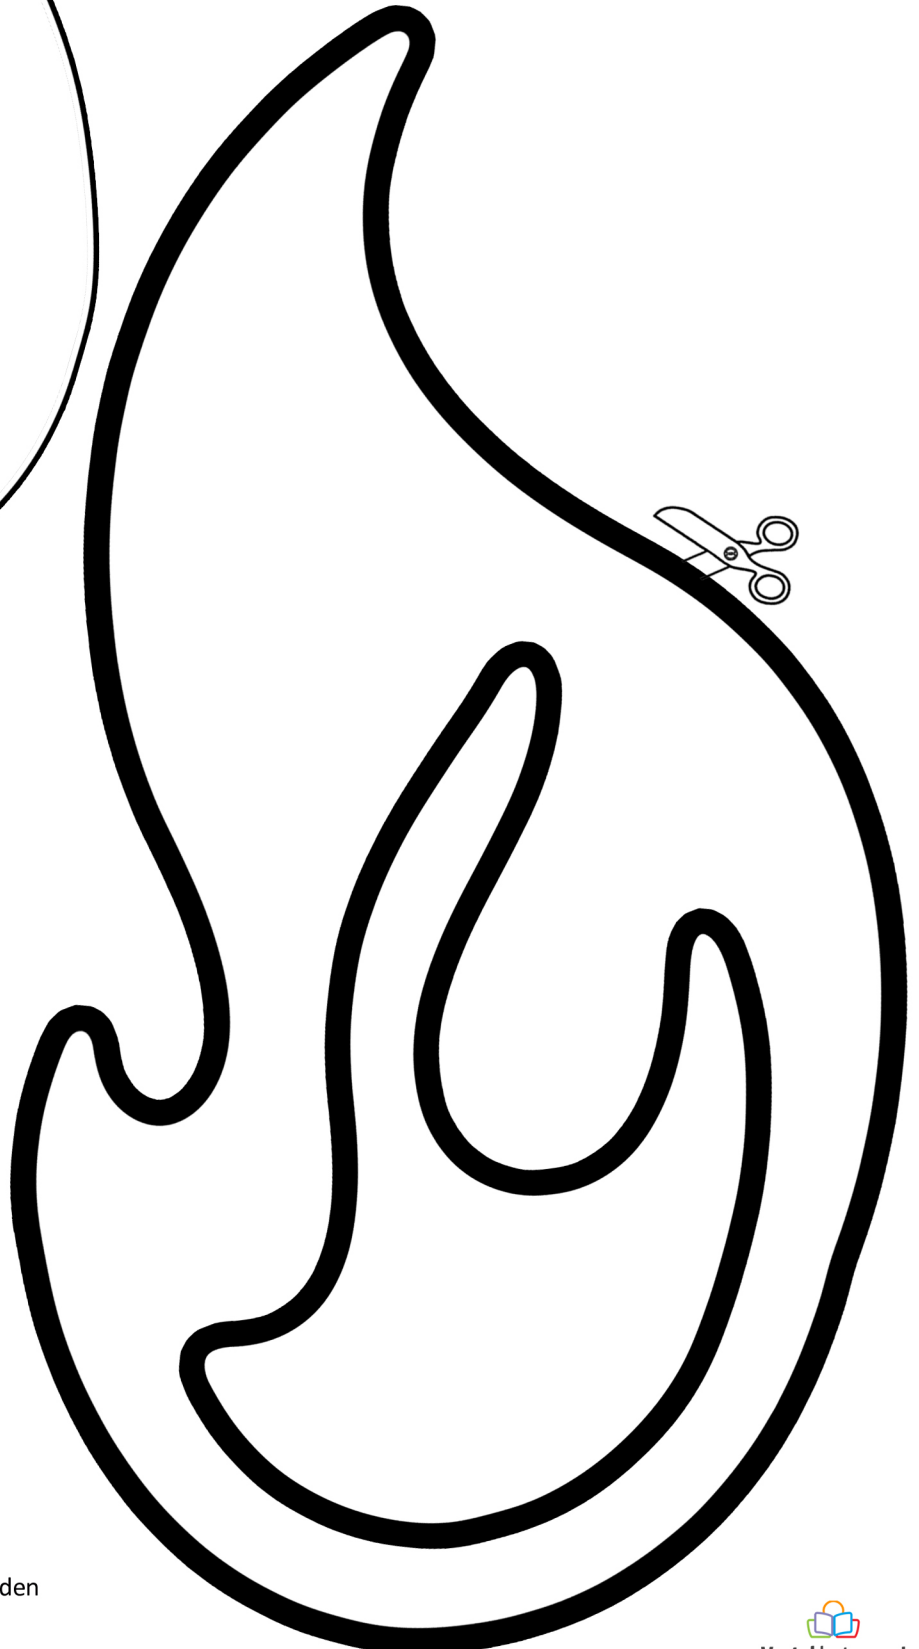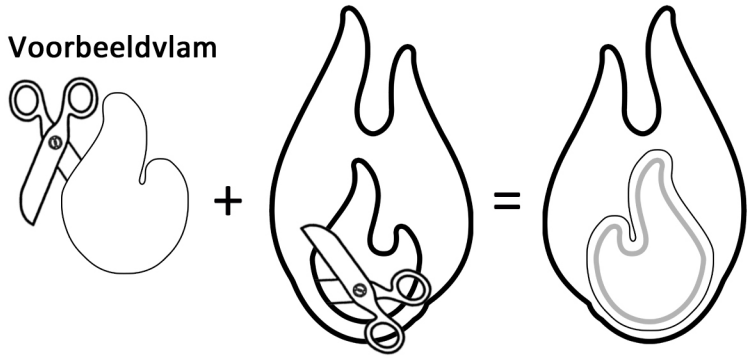


Nodig: geel, oranje en rood
doorzichtig folie of vliegerpapier.
Lijmroller, schaar, prikpen, prikmat,
visdraad, tape en eventueel kleur-
materiaal.


Werkwijze: kies uit de
verwerkingsvormen:
☐ vlam afdrukken op stevig wit
papier, laten inkleuren en rondom
uitknippen.
☐ vlam op geel, rood of oranje
papier afdrukken, het middelste
deel uit de vlam knippen en op-
vullen met folie of vliegerpapier,
gebruik de lijmroller om het
doorzichtige deel vast te plakken,
knip tenslotte de vlam rondom uit.

Mal: gebruik het vlamdeel met
de dunne lijn als mal voor het
doorzichtige papier.

Ophangen: prik met prikpen en prikmat
een gaatje in de vlam voor het visdraad. Knip
een stuk visdraad af en knoop het voorzichtig
aan de vlam. Knoop het andere uiteinde ver-
volgens aan de buis. Plak daar een stukje tape
overheen zodat het niet langs de buis naar beneden
kan glijden.

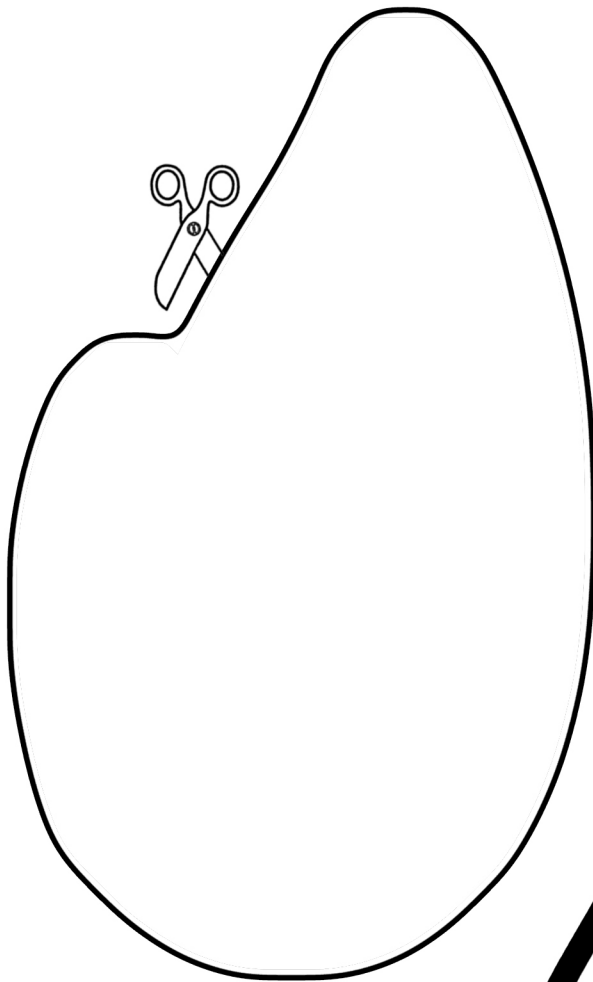

Voorbeeldvlam

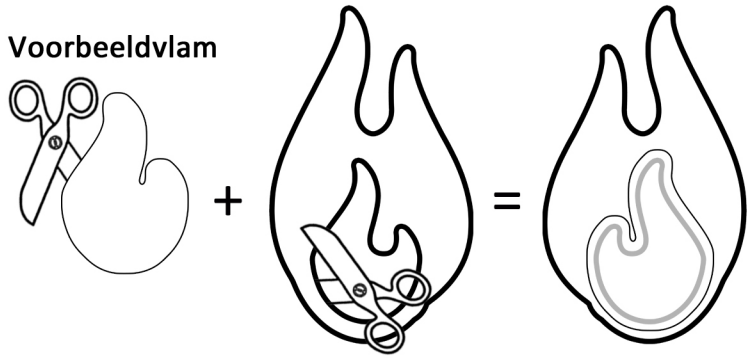

Nodig: geel, oranje en rood doorzichtig folie of vliegerpapier. Lijmroller, schaar, prikpen, prikmat, visdraad, tape en eventueel kleur-materiaal.


Werkwijze: kies uit de verwerkingsvormen:

☐ vlam afdrukken op stevig wit papier, laten inkleuren en rondom uitknippen.



☐ vlam op geel, rood of oranje papier afdrukken, het middelste deel uit de vlam knippen en opvullen met folie of vliegerpapier, gebruik de lijmroller om het doorzichtige deel vast te plakken, knip tenslotte de vlam rondom uit.

Mal: gebruik het vlamdeel met de dunne lijn als mal voor het doorzichtige papier.

Ophangen: prik met prikpen en prikmat een gaatje in de vlam voor het visdraad. Knip een stuk visdraad af en knoop het voorzichtig aan de vlam. Knoop het andere uiteinde vervolgens aan de buis. Plak daar een stukje tape overheen zodat het niet langs de buis naar beneden kan glijden.

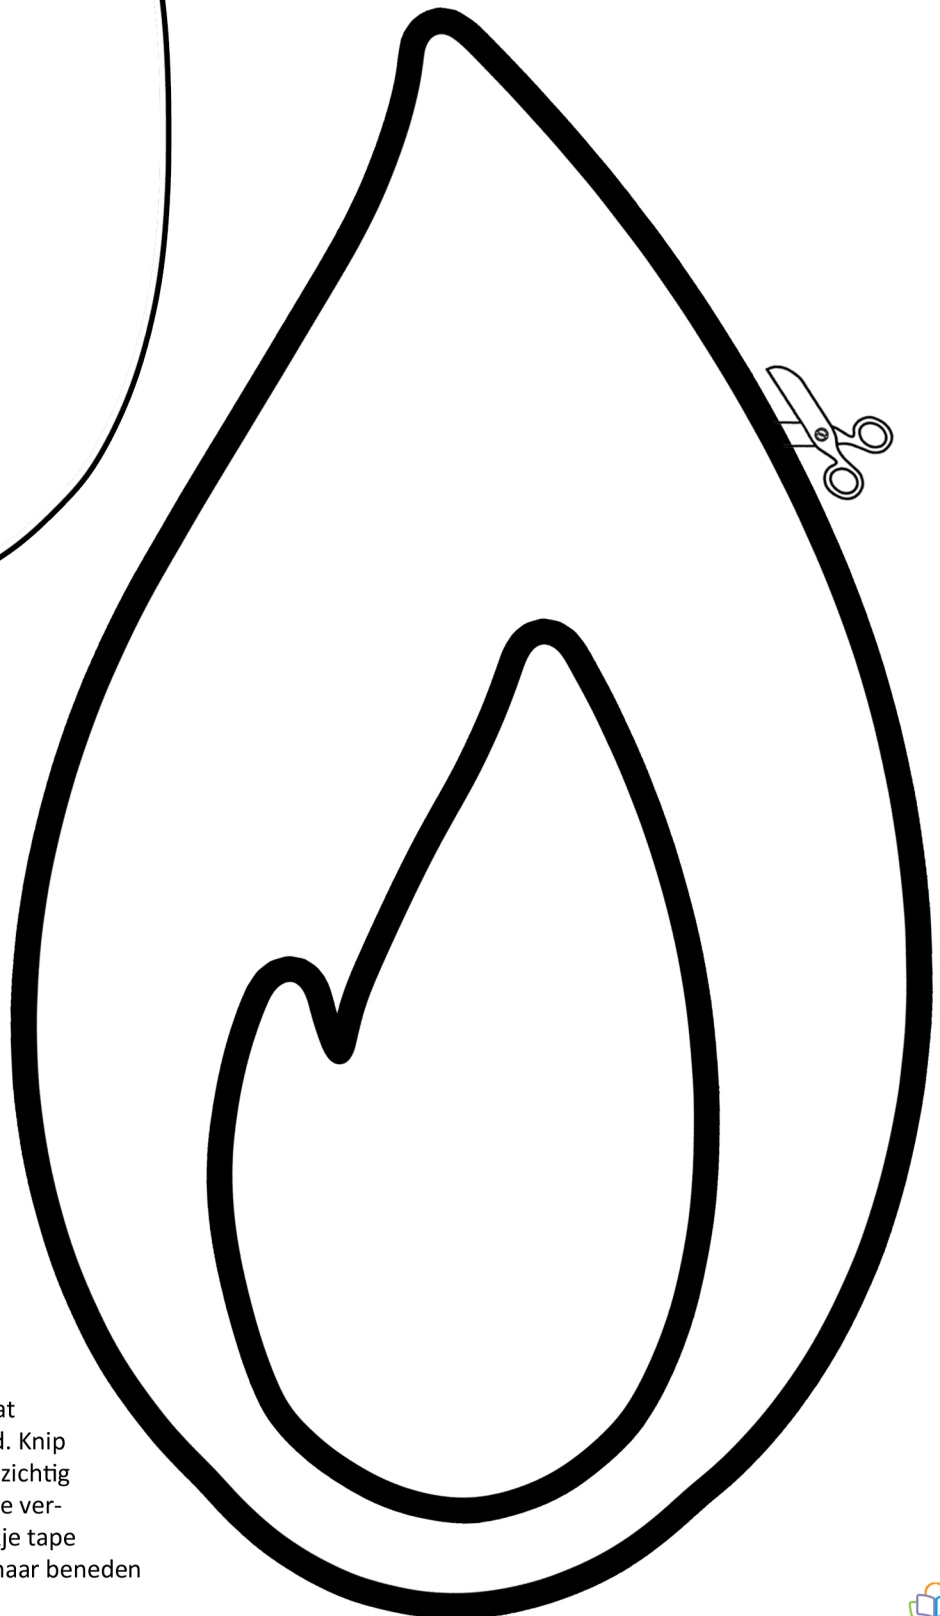

Voorbeeldvlam

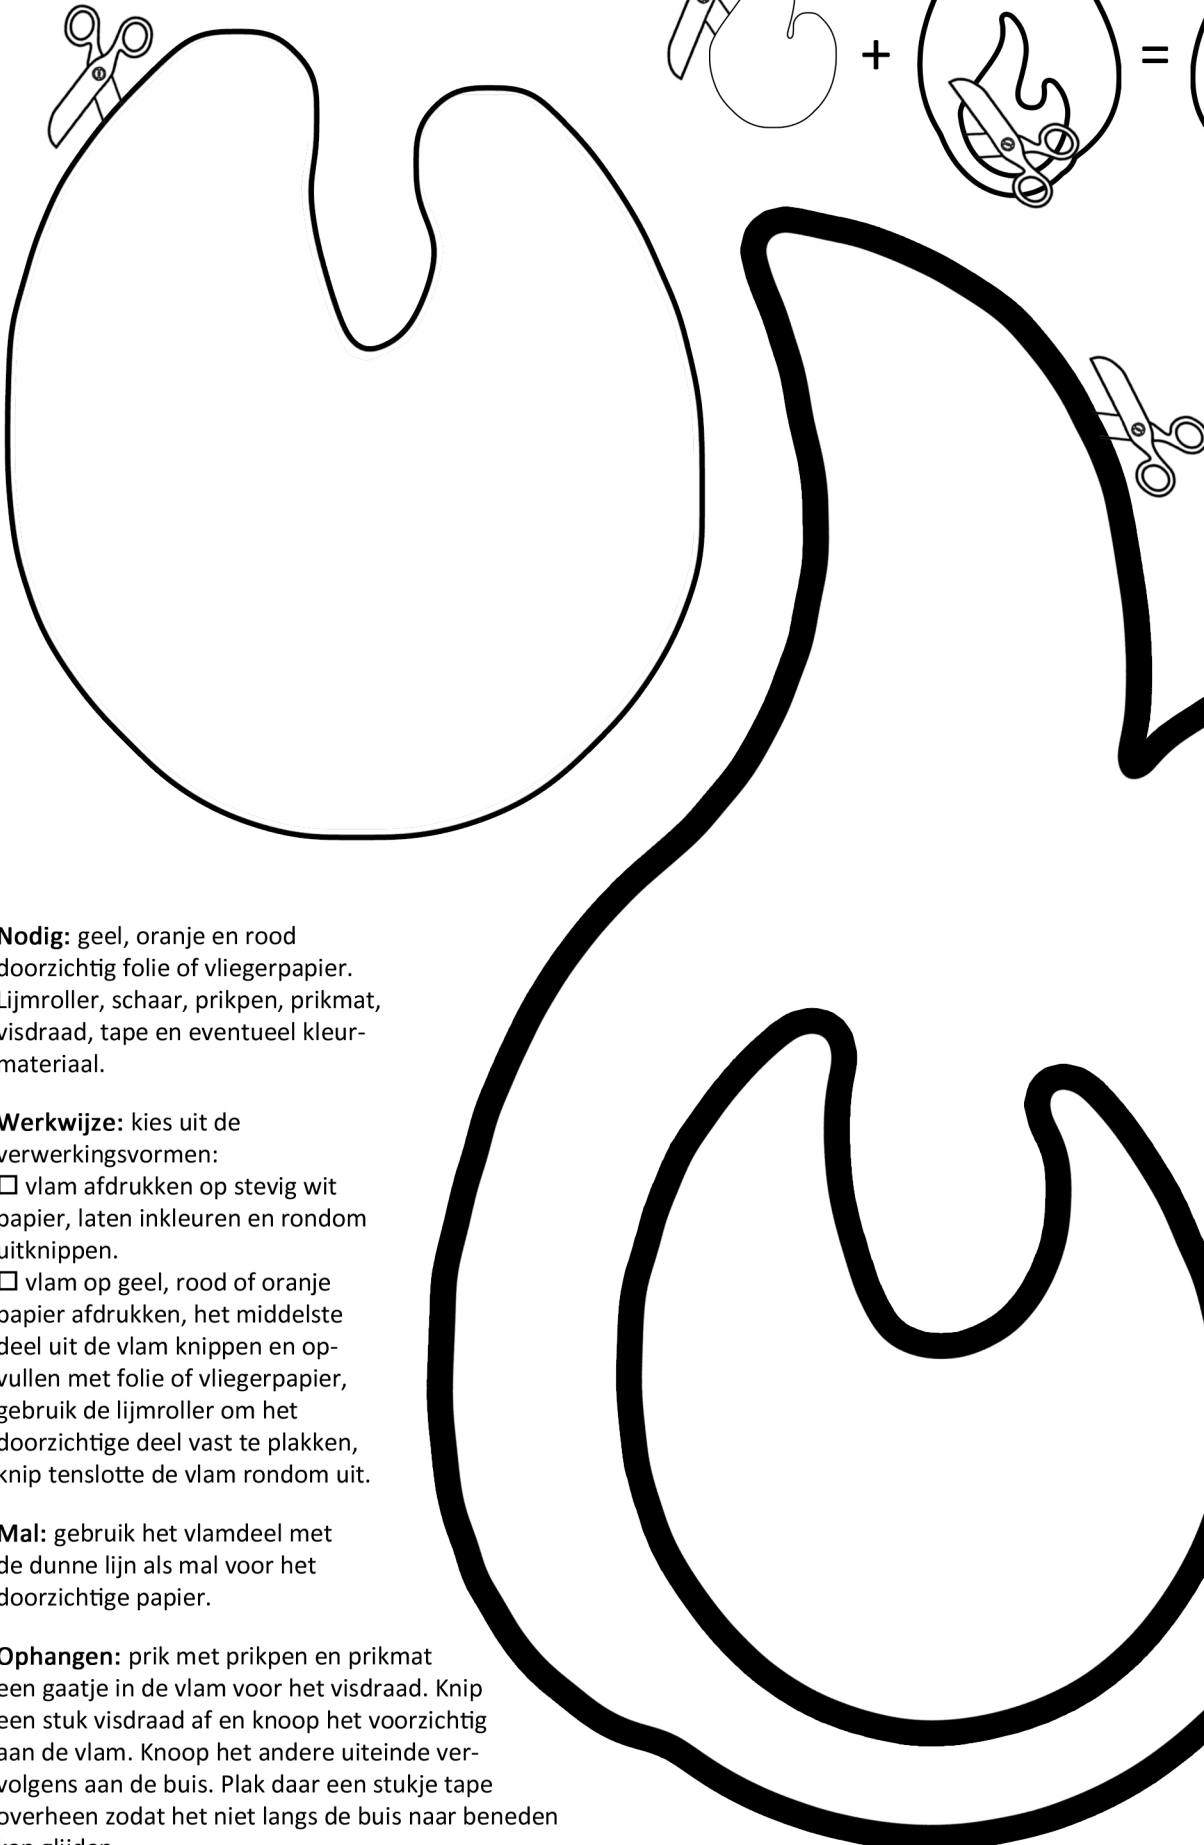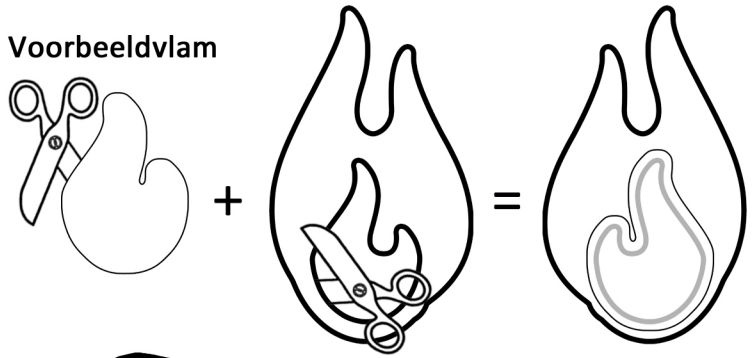

Nodig: geel, oranje en rood doorzichtig folie of vliegerpapier. Lijmroller, schaar, prikpen, prikmat, visdraad, tape en eventueel kleurmateriaal.


Werkwijze: kies uit de verwerkingsvormen:

☐ vlam afdrukken op stevig wit papier, laten inkleuren en rondom uitknippen.

☐ vlam op geel, rood of oranje papier afdrukken, het middelste deel uit de vlam knippen en opvullen met folie of vliegerpapier, gebruik de lijmroller om het doorzichtige deel vast te plakken, knip tenslotte de vlam rondom uit.

Mal: gebruik het vlamdeel met de dunne lijn als mal voor het doorzichtige papier.

Opvangen: prik met prikpen en prikmat een gaatje in de vlam voor het visdraad. Knip een stuk visdraad af en knoop het voorzichtig aan de vlam. Knoop het andere uiteinde vervolgens aan de buis. Plak daar een stukje tape overheen zodat het niet langs de buis naar beneden kan glijden.

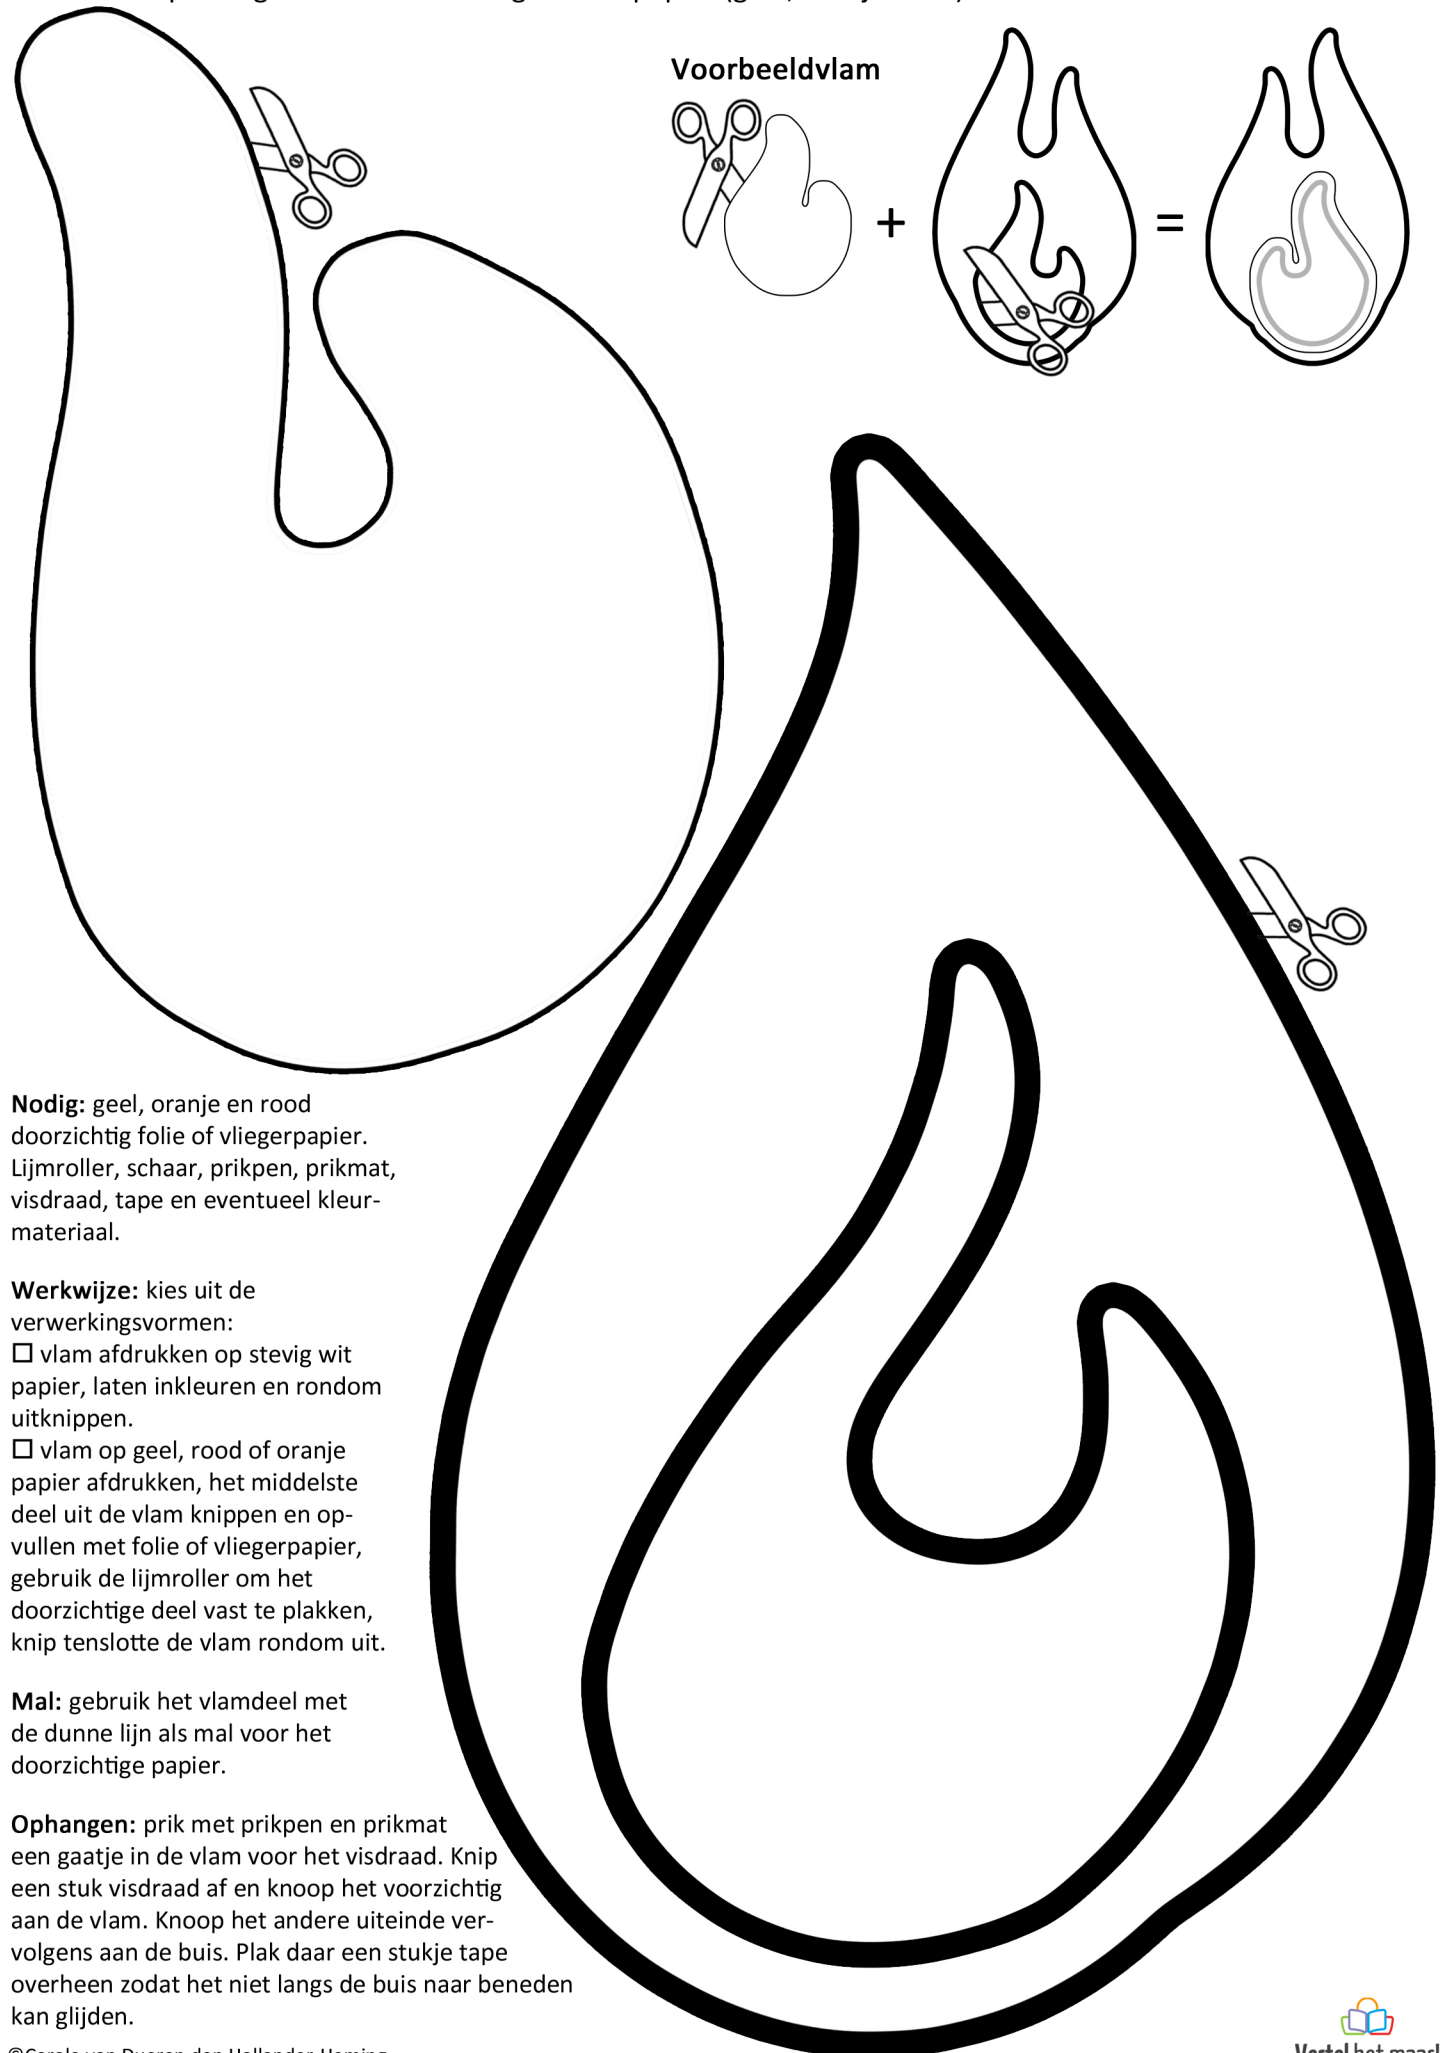




Nodig: geel, oranje en rood
doorzichtig folie of vliegerpapier.
Lijmroller, schaar, prikpen, prikmat,
visdraad, tape en eventueel kleur-
materiaal.

Werkwijze: kies uit de
verwerkingsvormen:
☐ vlam afdrukken op stevig wit
papier, laten inkleuren en rondom
uitknippen.
☐ vlam op geel, rood of oranje
papier afdrukken, het middelste
deel uit de vlam knippen en op-
vullen met folie of vliegerpapier,
gebruik de lijmroller om het
doorzichtige deel vast te plakken,
knip tenslotte de vlam rondom uit.

Mal: gebruik het vlamdeel met
de dunne lijn als mal voor het
doorzichtige papier.

Ophangen: prik met prikpen en prikmat
een gaatje in de vlam voor het visdraad. Knip
een stuk visdraad af en knoop het voorzichtig
aan de vlam. Knoop het andere uiteinde ver-
volgens aan de buis. Plak daar een stukje tape
overheen zodat het niet langs de buis naar beneden
kan glijden.

Voorbeeldvlam

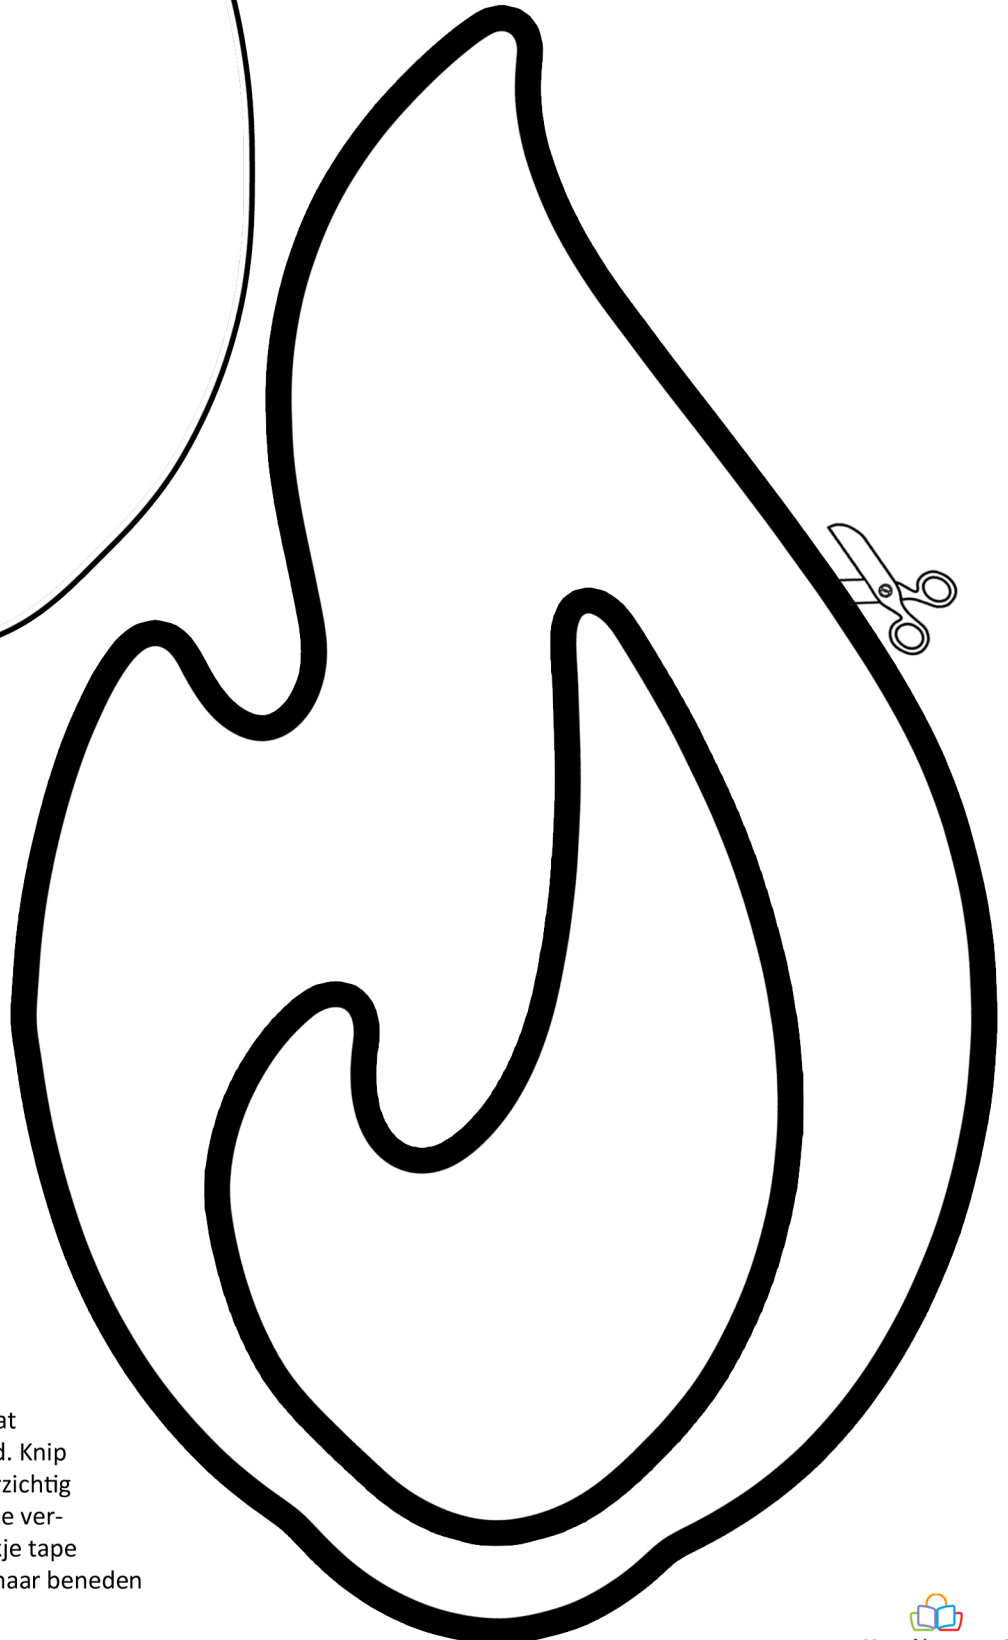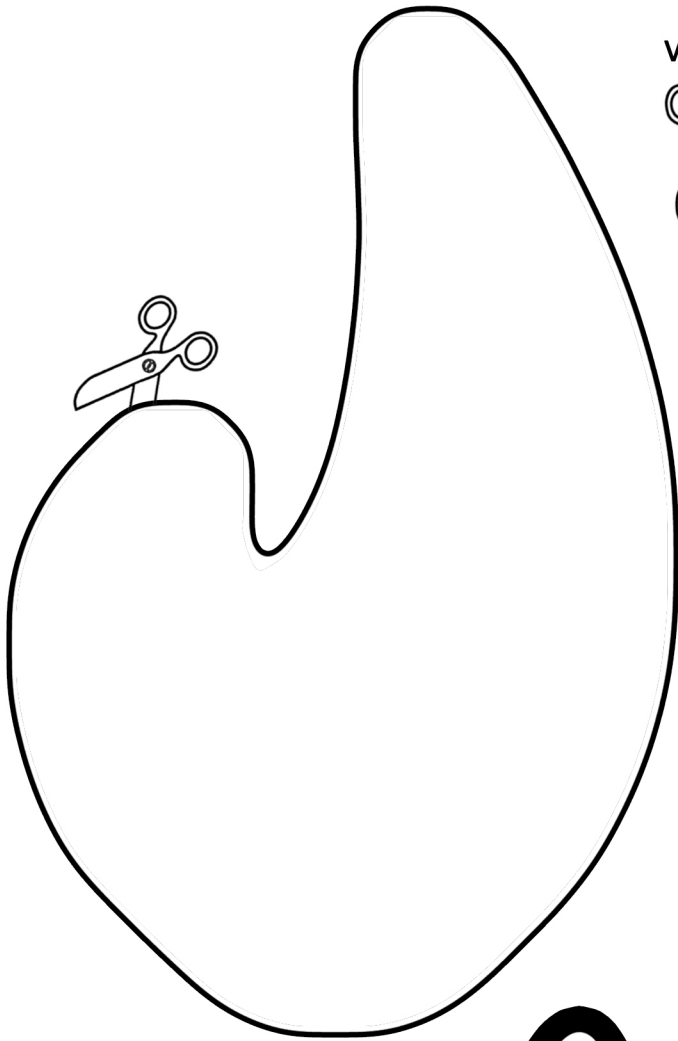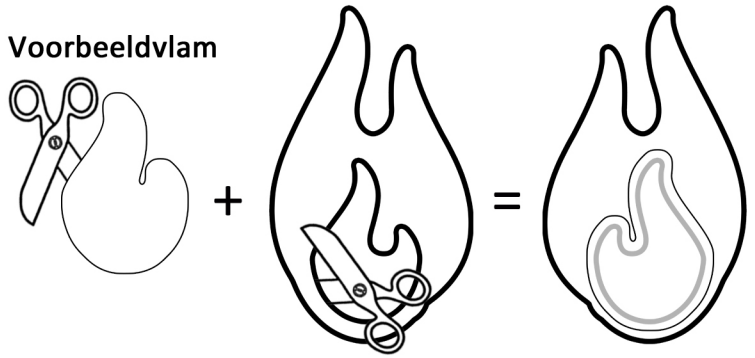

Nodig: geel, oranje en rood doorzichtig folie of vliegerpapier. Lijmroller, schaar, prikpen, prikmat, visdraad, tape en eventueel kleur-materiaal.


Werkwijze: kies uit de verwerkingsvormen:

☐ vlam afdrukken op stevig wit papier, laten inkleuren en rondom uitknippen.


☐ vlam op geel, rood of oranje papier afdrukken, het middelste deel uit de vlam knippen en opvullen met folie of vliegerpapier, gebruik de lijmroller om het doorzichtige deel vast te plakken, knip tenslotte de vlam rondom uit.

Mal: gebruik het vlamdeel met de dunne lijn als mal voor het doorzichtige papier.

Ophangen: prik met prikpen en prikmat een gaatje in de vlam voor het visdraad. Knip een stuk visdraad af en knoop het voorzichtig aan de vlam. Knoop het andere uiteinde vervolgens aan de buis. Plak daar een stukje tape overheen zodat het niet langs de buis naar beneden kan glijden.

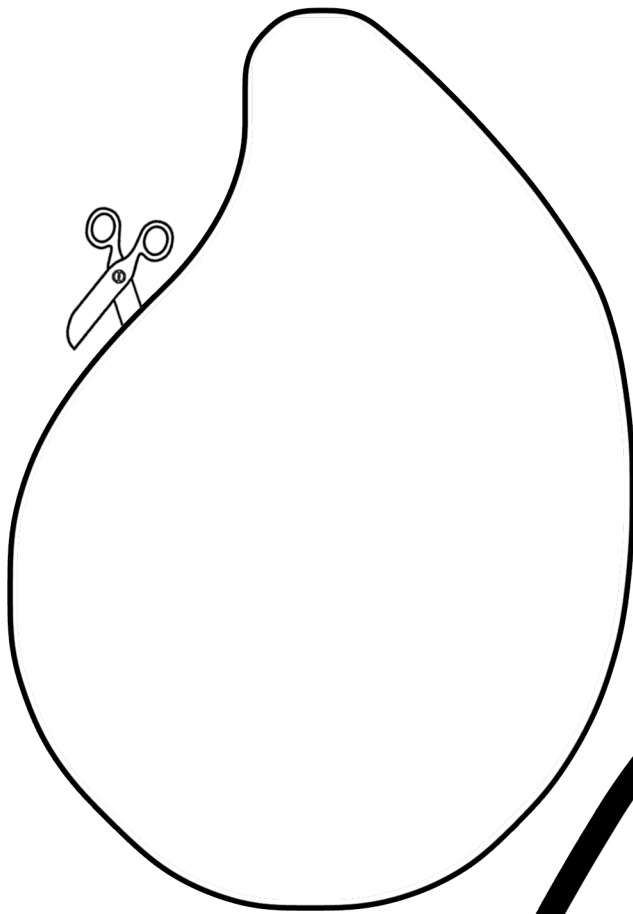

Voorbeeldvlam

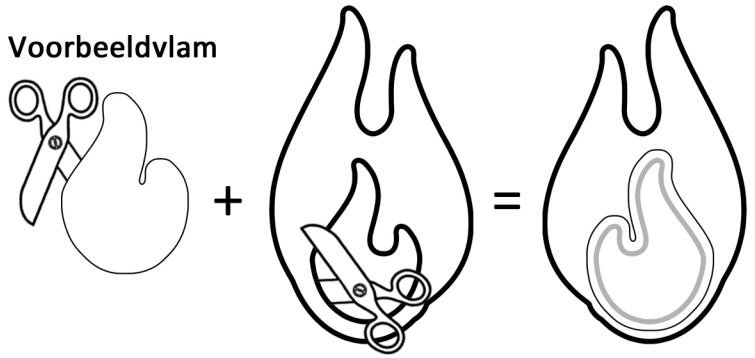

Nodig: geel, oranje en rood
doorzichtig folie of vliegerpapier.
Lijmroller, schaar, prikpen, prikmat,
visdraad, tape en eventueel kleur-
materiaal.


Werkwijze: kies uit de
verwerkingsvormen:

☐ vlam afdrukken op stevig wit
papier, laten inkleuren en rondom
uitknippen.


☐ vlam op geel, rood of oranje
papier afdrukken, het middelste
deel uit de vlam knippen en op-
vullen met folie of vliegerpapier,
gebruik de lijmroller om het
doorzichtige deel vast te plakken,
knip tenslotte de vlam rondom uit.

Mal: gebruik het vlamdeel met
de dunne lijn als mal voor het
doorzichtige papier.

Ophangen: prik met prikpen en prikmat
een gaatje in de vlam voor het visdraad. Knip
een stuk visdraad af en knoop het voorzichtig
aan de vlam. Knoop het andere uiteinde ver-
volgens aan de buis. Plak daar een stukje tape
overheen zodat het niet langs de buis naar beneden
kan glijden.

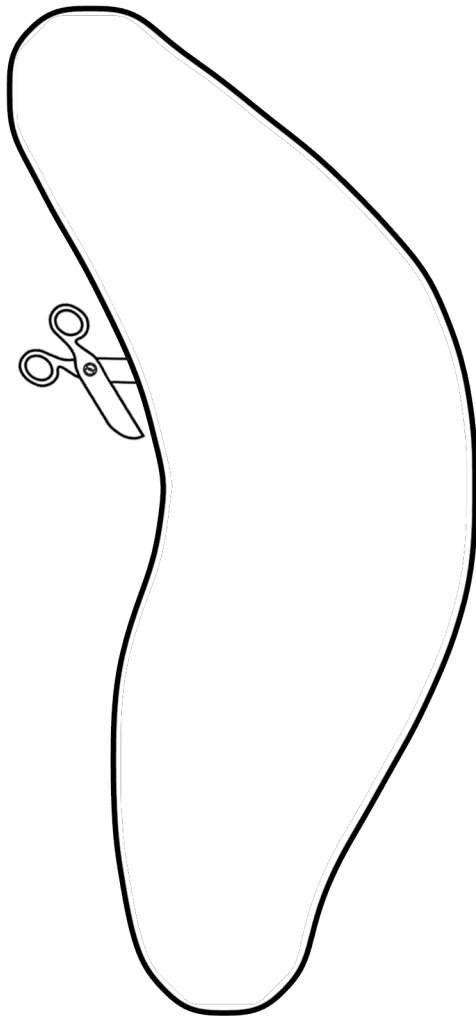

Voorbeeldvlam

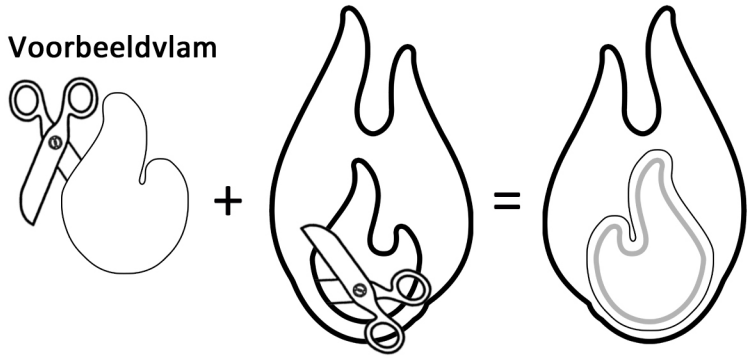

Nodig: geel, oranje en rood doorzichtig folie of vliegerpapier. Lijmroller, schaar, prikpen, prikmat, visdraad, tape en eventueel kleurmateriaal.


Werkwijze: kies uit de verwerkingsvormen:


☐ vlam afdrukken op stevig wit papier, laten inkleuren en rondom uitknippen.

☐ vlam op geel, rood of oranje papier afdrukken, het middelste deel uit de vlam knippen en opvullen met folie of vliegerpapier, gebruik de lijmroller om het doorzichtige deel vast te plakken, knip tenslotte de vlam rondom uit.


Mal: gebruik het vlamdeel met de dunne lijn als mal voor het doorzichtige papier.

Ophangen: prik met prikpen en prikmat een gaatje in de vlam voor het visdraad. Knip een stuk visdraad af en knoop het voorzichtig aan de vlam. Knoop het andere uiteinde vervolgens aan de buis. Plak daar een stukje tape overheen zodat het niet langs de buis naar beneden kan glijden.

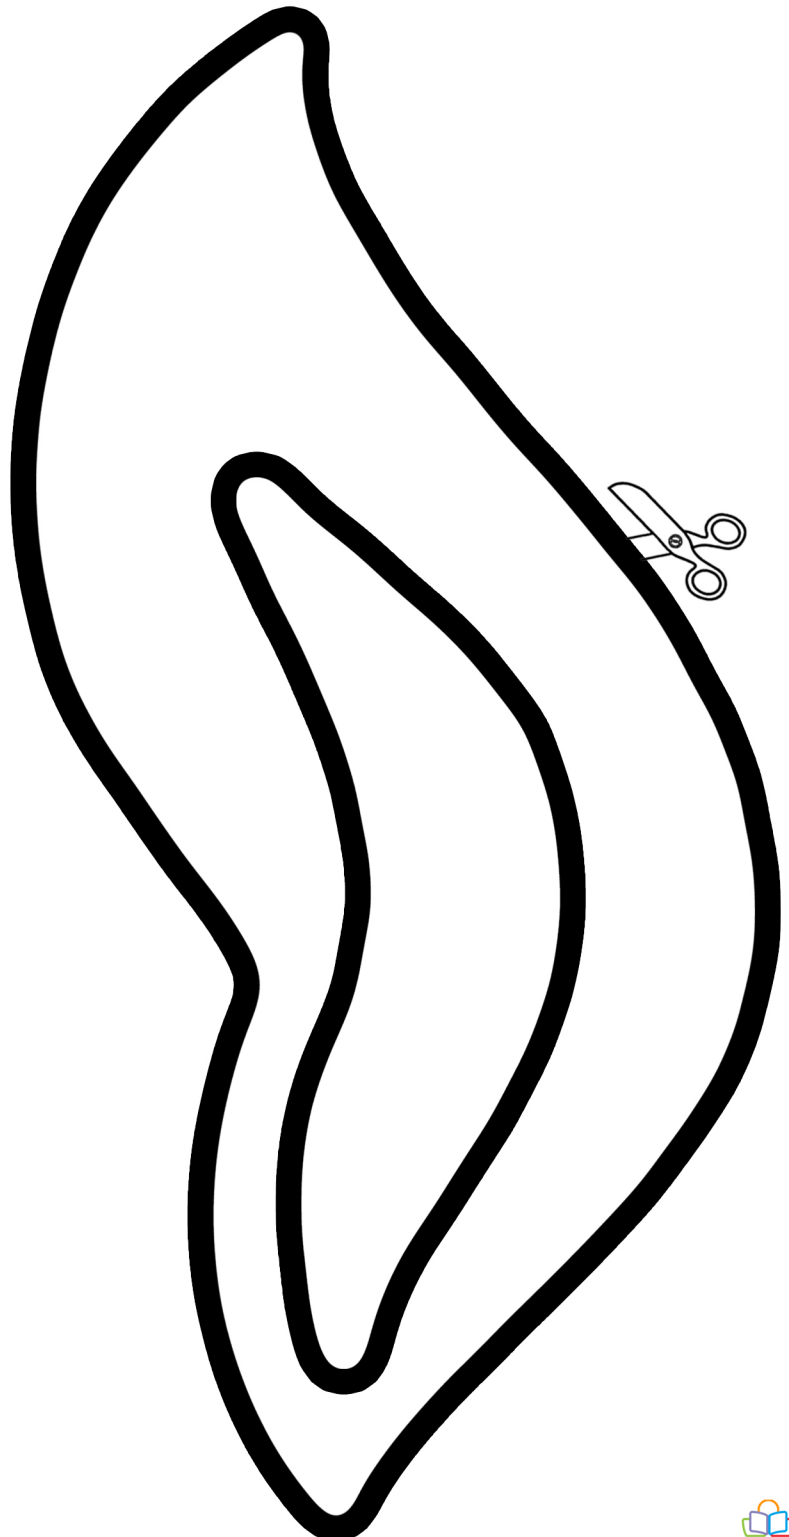

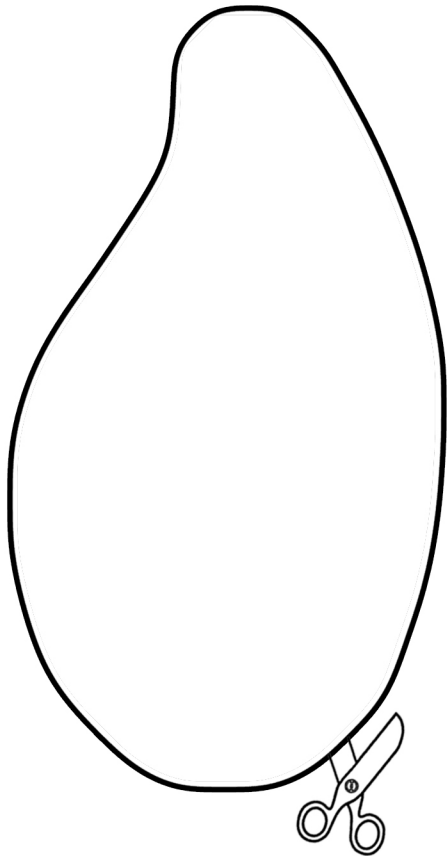

Voorbeeldvlam

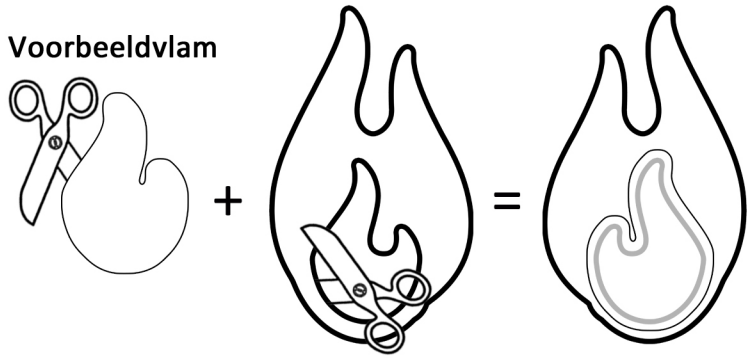

Nodig: geel, oranje en rood
doorzichtig folie of vliegerpapier.
Lijmroller, schaar, prikpen, prikmat,
visdraad, tape en eventueel kleur-
materiaal.


Werkwijze: kies uit de
verwerkingsvormen:


☐ vlam afdrukken op stevig wit
papier, laten inkleuren en rondom
uitknippen.

☐ vlam op geel, rood of oranje
papier afdrukken, het middelste
deel uit de vlam knippen en op-
vullen met folie of vliegerpapier,
gebruik de lijmroller om het
doorzichtige deel vast te plakken,
knip tenslotte de vlam rondom uit.

Mal: gebruik het vlamdeel met
de dunne lijn als mal voor het
doorzichtige papier.

Ophangen: prik met prikpen en prikmat
een gaatje in de vlam voor het visdraad. Knip
een stuk visdraad af en knoop het voorzichtig
aan de vlam. Knoop het andere uiteinde ver-
volgens aan de buis. Plak daar een stukje tape
overheen zodat het niet langs de buis naar beneden
kan glijden.

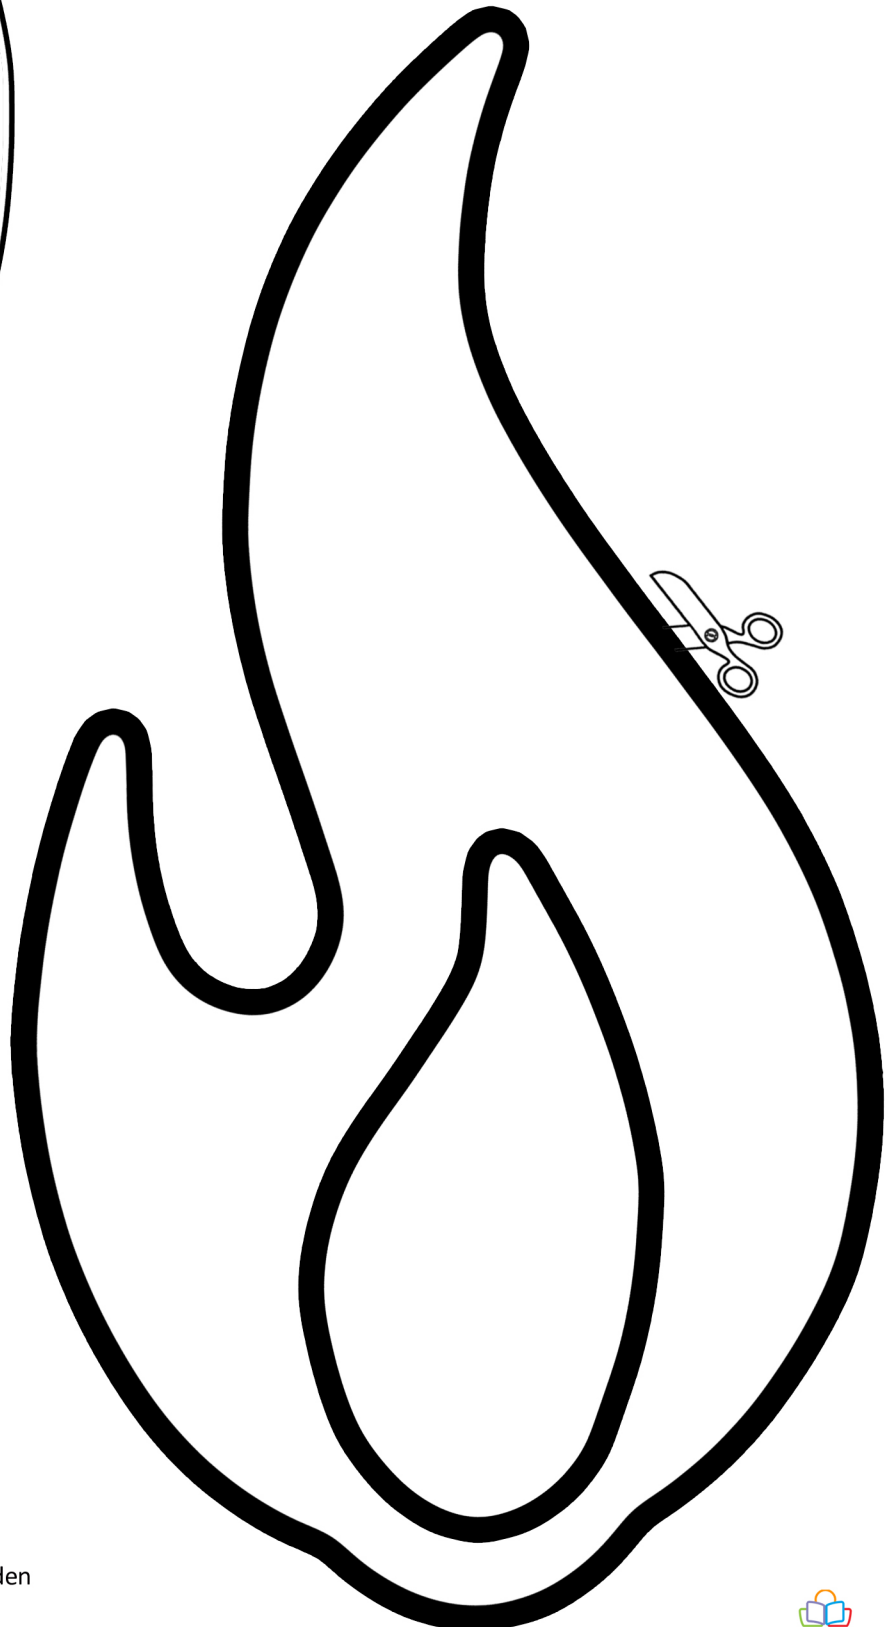

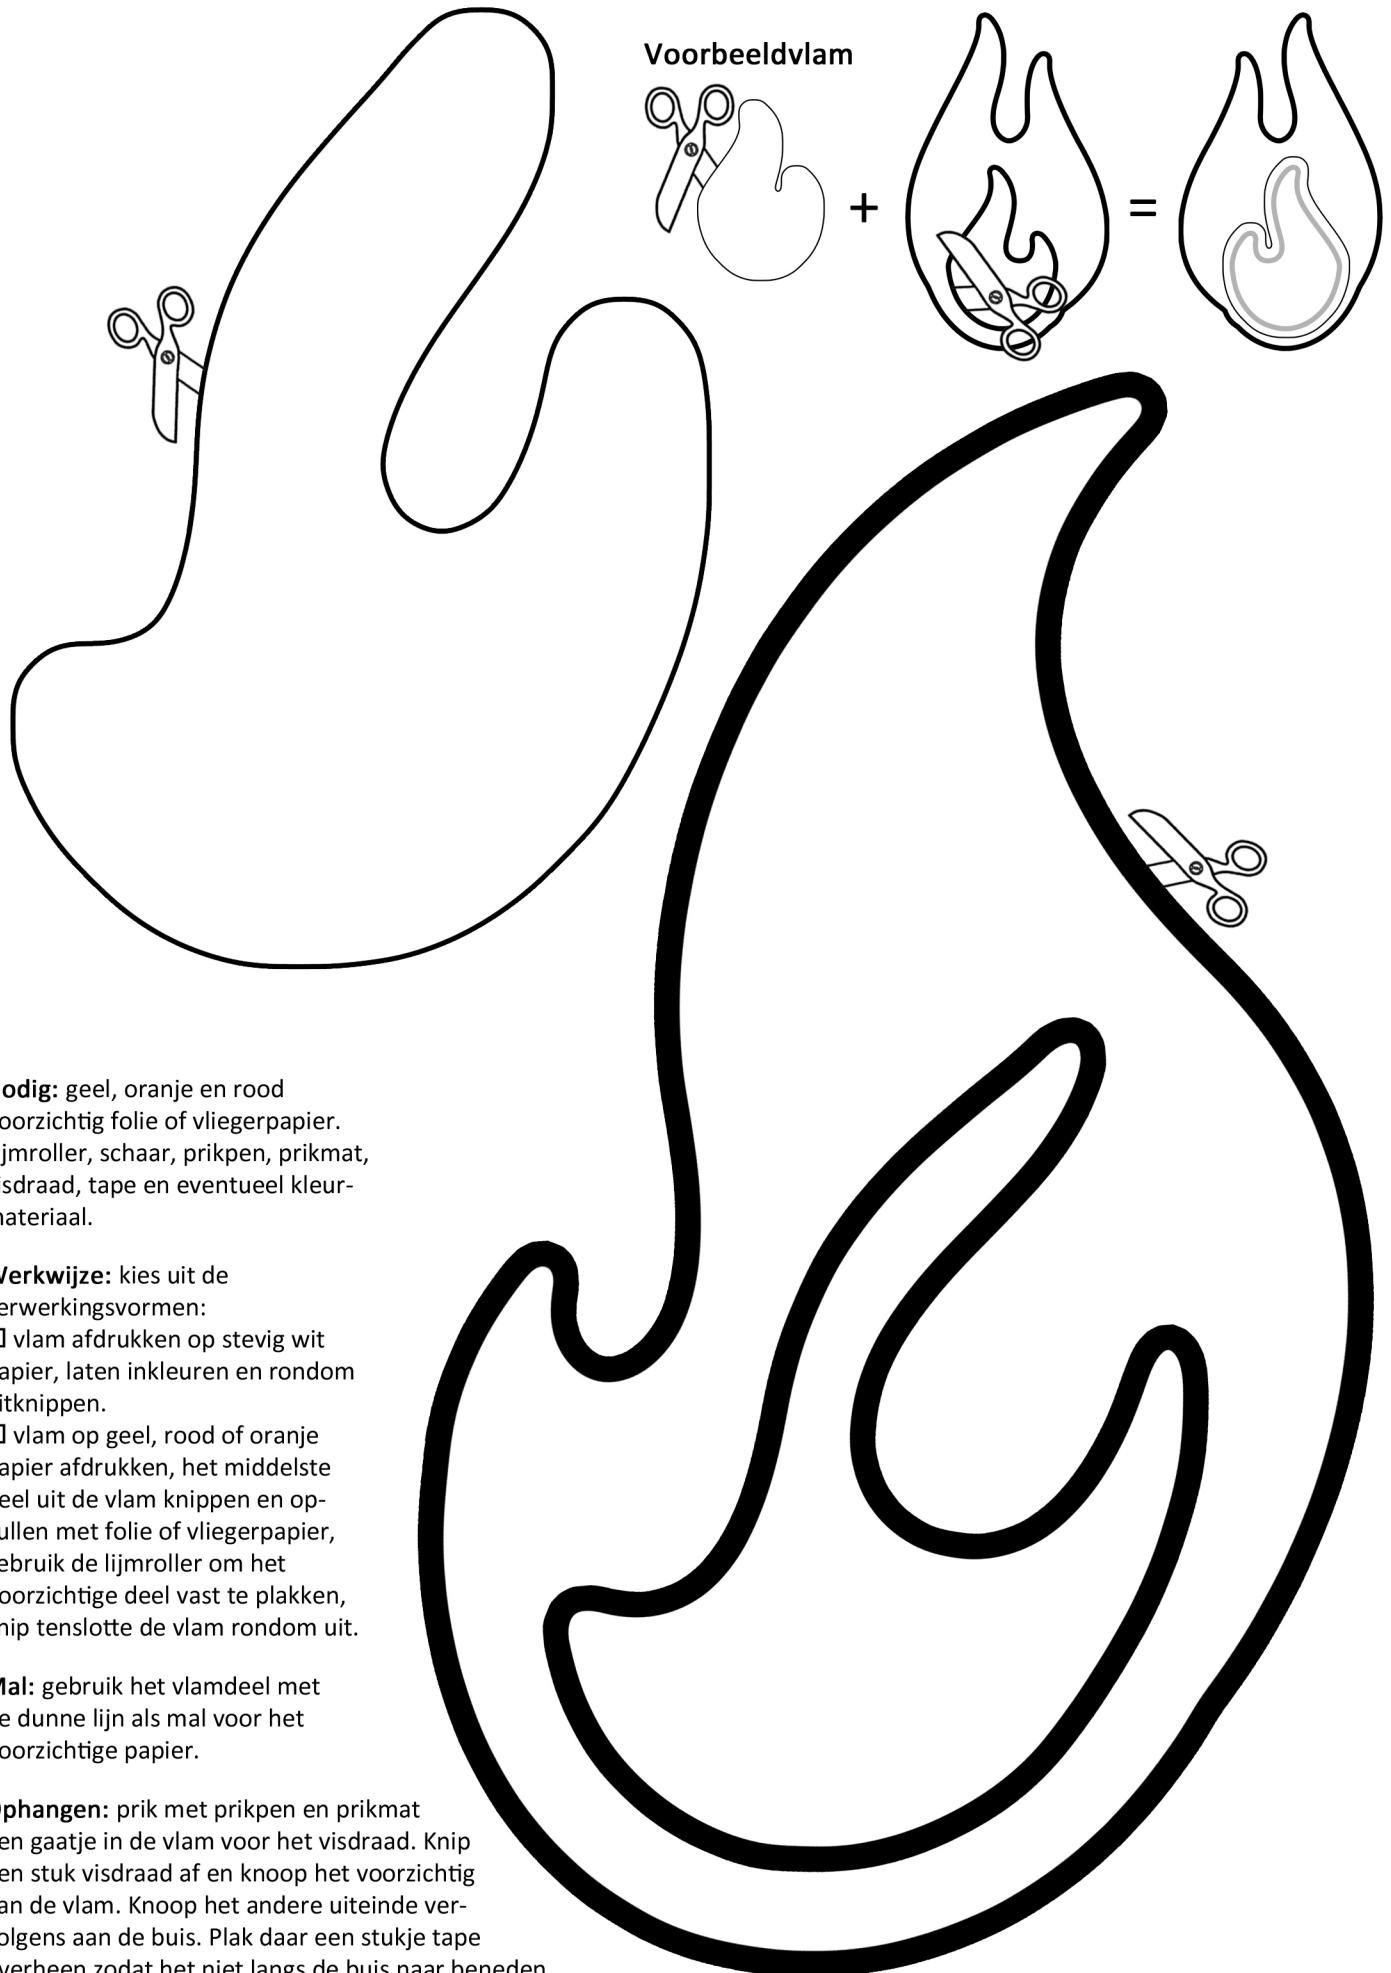

Nodig: geel, oranje en rood
doorzichtig folie of vliegerpapier.
Lijmroller, schaar, prikpen, prikmat,
visdraad, tape en eventueel kleur-
materiaal.

Werkwijze: kies uit de
verwerkingsvormen:
☐ vlam afdrukken op stevig wit
papier, laten inkleuren en rondom
uitknippen.
☐ vlam op geel, rood of oranje
papier afdrukken, het middelste
deel uit de vlam knippen en op-
vullen met folie of vliegerpapier,
gebruik de lijmroller om het
doorzichtige deel vast te plakken,
knip tenslotte de vlam rondom uit.

Mal: gebruik het vlamdeel met
de dunne lijn als mal voor het
doorzichtige papier.

Ophangen: prik met prikpen en prikmat
een gaatje in de vlam voor het visdraad. Knip
een stuk visdraad af en knoop het voorzichtig
aan de vlam. Knoop het andere uiteinde ver-
volgens aan de buis. Plak daar een stukje tape
overheen zodat het niet langs de buis naar beneden
kan glijden.